Bosch'ta her şey yaşam kalitenizi yükseltmek için...
Bosch'ta her ürün, sadece bugünkü değil, gelecekteki ihtiyaçlarınıza da cevap verecek şekilde tasarlanır ve üretilir. Hayatın büyük bir bölümünün geçtiği mutfaklara kusursuz teknoloji, yüksek verim, işlevsel estetik ve tartışılmaz kaliteyi getiren Bosch; soğutucudan mikrodalgaya, fırından ocağa, çamaşır makinesinden davlumbaza, bulaşık makinesinden küçük ev aletlerine kadar tüm ürünleri ile hayat kalitesini yükseltecek ayrıntılarla donatılmıştır ve **size güvenebileceğiniz tüm çözümleri sunar.**

Ankastre Ürünler

BOSCH
Yaşam için teknoloji

Bosch çağrı yönetim merkezi
444 6 333
Türkiye'nin en yaygın servis ağı

3 YIL GARANTİ

Üç yıl garanti kapsamına giren Bosch ürünleri: Soğutucular, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, mikrodalga fırınlar, klimalar, şofbenler, termosifonlar ve kombiler.

BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ
Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - İstanbul

www.boschevaletleri.com

Yetkili Satıcı

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları Bosch Çağrı Yönetim Merkezi'nden veya yanı başınızdaki Bosch Bayisi'nden öğrenebilirsiniz.

advantage
ÜYE KURULUŞUDUR
+bonus card ÜYESİDİR
CARDFINANS GÜÇ SİZDE
Kolay Kredi
maximum
VakıfBank
WORLD

08/2008



Bosch ankastre ürünler için, çekici yapıları en modern teknik ve işlevsellikle birleştirerek yeni bir çizgi geliştirmek istiyorduk. Ve sonunda hayalimize ulaştık. Sonuç; mutfağınız için temin edebileceğiniz olağandışı bir ünite dizaynı!
Çünkü her şeyin birbirine uyum sağlaması güzeldir.

Robert Sachon
Bosch Marka Dizayn Yöneticisi

Mutfağınızda daha fazla **konfor...**

Ankastre ürünlere bir mutfak yatırımı olarak bakan Bosch, tüm ankastre ürünlerini, sadece bugünkü değil gelecekteki ihtiyaçlarınıza da cevap verecek şekilde tasarlıyor ve üretiyor. Bosch, hayatın büyük bir bölümünün geçtiği mutfaklara, kusursuz teknoloji, yüksek verim, işlevsel estetik ve tartışılmaz kaliteyi ankastre cihazlarıyla getiriyor. Soğutucudan mikrodalgaya, fırından ocağa, çamaşır makinesinden davlumbaza, kurutma makinesinden bulaşık makinesine kadar tüm Bosch ankastre ürünler yaşam kalitenizi yükselten ayrıntılarla donatılıyor. Size daha çok zaman yaratmak, yaşamınıza keyif katmak için...

Ev aletlerinde 75 yıl.

Bir geleceğin önce bir geçmişe ihtiyacı vardır.

Bosch, 75 yıldır ev aletlerinde güven, kalite ve teknolojiyi temsil eder.

Bosch, ev aletleri pazarına, 1933 Leipzig ilkbahar fuarında, silindir şeklindeki soğutucusuyla girdi. Soğutucunun gelişimi devam ederken Bosch ürün yelpazesini iyice genişletti. İlk soğutucuları, 1952'den itibaren "yeni çağ" isimli mutfak aletleri, 1958'de çamaşır makineleri ve 1964'de ilk Bosch bulaşık makineleri izledi. Tüm ürünler her geçen gün geliştirildi ve kullanım alanları genişletildi. Estetik, ekonomik, kullanışlı, teknolojik ev aletleri üreten Bosch, ürünlerinin öncelikle çevre dostu olmasına dikkat etti.

Çünkü Avrupa'nın 1 numaralı ev aletleri üreticisi olmak, önce insan demekten geçiyor. Bosch Ev Aletleri'nin kurucusu Robert Bosch, Bosch'un üretimde kullandığı tekniği şu sözleriyle özetlemiştir: "Ancak en iyi niyetlerle, en kaliteli hammaddeler, en ileri üretim teknolojileri kullanılarak ve her aşamada titiz testlerden geçirilerek üretilen bir ürün, Bosch adını taşımaya layıktır." İşte bu nedenle, Bosch'un imzasını attığı her yeni buluş, getirdiği her yenilik, her ürün, yaşamı daha kolay, daha keyifli hale getirmeyi amaçlar.

75 yıllık mutfak tecrübesi!
Bosch, evlerimiz için 75 yıldır profesyonel ürünler geliştiriyor. Günlük işleri kolaylaştıran, enerji ve su tüketimi sağlayarak çevreyi koruyan büyük ve küçük ev aletleri Bosch kalitesiyle evlerimize giriyor ve hayatımız Bosch'la şekilleniyor: VitaControl sayesinde daha uzun süreli tazelik sağlayan ve en az elektrik harcayan A+ soğutucular; VarioSpeed fonksiyonu ile çok sessiz ve iki kat hızlı yıkarken %100 mükemmellik sağlayan bulaşık makineleri; daha hızlı, rahat ve güvenli bir şekilde yemek yapmayı sağlayan PowerBoost fonksiyonlu ocaklar; yemeklerin daha hızlı ve kusursuz bir şekilde hazırlanmasını sağlayan ev aletleri...

Mutfakta vakit geçirmeyi keyfe dönüştüren Bosch'la her gün güzelleşiyor. Artık arkadaşlarla dışarıda buluşmak yerine, Bosch'la evde sıcacık anlar geçirmek tercih ediliyor. Çünkü enfes kokan kahve, yanında sıcacık bir dilim kekle evinizin sıcak, rahat ortamında her şey çok daha keyifli. Üstelik sadece kahve değil, en kaliteli espresso, kremalı Latte Macchiato, nefis bir çay ya da taze ve sıcak kakao spesiyalitesi; ne isterseniz Bosch her türlü ev aletiyle yardımınıza koşuyor.
Tüm gün boyunca Bosch'la sizinle...

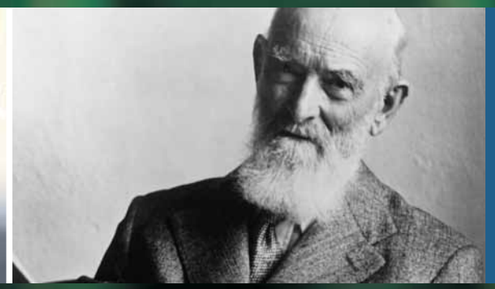

Bosch ve Çevre

1964’te kurulan Robert Bosch Vakfı, Robert Bosch şirketinin hisse sermayesinin %92’sini elinde bulunduran kâr amacı gütmeyen bir vakıftır.

Başlangıçtan itibaren

Robert Bosch, 1886'da Hassas Mekanik ve Elektrik Cihaz Mühendisliği Atölyesi’nde çalışmaya başladığı ilk andan itibaren, şirketini dünyanın en büyük ve en çok bilinen şirketlerinden biri haline getiren ileri teknolojiyi geliştirirken kendini, sosyal sorumluluğun gereklerini de üstlenmeye adadı. En ekolojik aletlerin aynı zamanda en iyi performansı gösterenler olduğuna inanan Bosch, her devirde çevre dostu ürünler yaratmaya devam etti. Şimdi de Bosch, dünya üzerindeki en verimli ev aletlerini tasarlıyor ve gelişen teknolojiyle ürün gamını sürekli yeniliyor.

Bosch, son 17 yılda çamaşır makinelerinde %67, bulaşık makinelerinde %57 oranında su; soğutucu grubunda %80'e varan, fırınlarda ise %31 oranında enerji tasarrufu sağlamayı başarmıştır.

1990-2007 yıllarında Bosch ürünlerinde su ve enerji tüketim oranları karşılaştırma tablosu

	1990’da su tüketimi	2007’de su tüketimi	Tasarruf
Çamaşır makinesi	21,2 l	7 l	%67
Bulaşık makinesi	28,1 l	12 l	%57

	1990’da enerji tüketimi	2007’de enerji tüketimi	Tasarruf
Buzdolabı	0,53 kwh	0,11 kwh	%79
Dondurucu	0,76 kwh	0,19 kwh	%75
Dondurucu buzdolabı	0,57 kwh	0,22 kwh	%61
Fırın	1,1 kwh	0,76 kwh	%31
Bulaşık makinesi	1,74 kwh	1,05 kwh	%40
Çamaşır makinesi	0,27 kwh	0,17 kwh	%37

FIRINLAR
10–23

OCAKLAR
24–47

DAVLUMBAZLAR VE ASPİRATÖRLER
48–57

MİKRODALGA FIRINLAR
58–61

BULAŞIK MAKİNELERİ
62–73

ÇAMAŞIR MAKİNESİ
74–77

SOĞUTUCULAR
78–91

TEKNİK ÇİZİMLER
92–111

Başkasının sizin için yemek pişirmesinden daha güzel ne olabilir ki?

CookControl özelliği ile donatılmış yeni bir Bosch fırına sahip olmak...

Tasarım konusunda Bosch'tan önemli bir itiraf!
Bu fırının bir stereo sistemiyle bağlantılı olduğunu mu düşündünüz? Haklısınız, çünkü bir Hi-fi cihazını andırıyor; ancak sade ve sınırsız bir güzelliğe sahip! Kumanda elemanlarının zarif çerçevesi; köşeli, düz tutamak ve mükemmel yapıdaki çelik kaplamalar birbirini tamamlıyor. Tıpkı iyi bir müzik eseri gibi uyumlu bir bütünlük sergiliyor!

Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir!

Gömülebilir düğmeler
Yüksek kalitede çelikten oluşan gömülebilir düğmeler ve mat çerçeveler, tuşları ve düğmeleri belirginleştirmektedir. Düğmelerin yanı sıra köşeli çelik tutamak da kusursuz dökümü sayesinde fırının genel tasarımıyla mükemmel bir uyum sergilemektedir.

XXL fırın ve aksesuarları
Dıştan zarif görünüm, içte mükemmel genişlik sadece Bosch'ta!

Daha büyük ve daha fazla pişirme sağlayan XXL geniş fırın tepsisi
Bosch XXL fırın tepsileri, size klasik tepsilerden %10 daha fazla kullanılabilir alan sunmaktadır. Bu da, bundan sonra pastalarınızın daha büyük olacağı anlamına gelir. Çocuklarınız işte buna çok sevinecek... Üstelik tepsilerin darbelere karşı dayanıklı granit emayeyle kaplanması sayesinde pişirme sonrası yapılan temizlik işlemi, fırının kullanım ömrü boyunca sizin için bir çocuk oyuncağı olacak!

Büyük davetler için: XXL derin tepsi
Damak tadı hassas misafirlerinize, mükemmel lezzetler sunmanıza yardımcı olacak bu derin tepsiler sayesinde adınız, davetine kesinlikle gidilmesi gerekenler listesinin en üst sırasına yazılacak... 12 tane Créme brülée veya sütlaç kasesi için uygun olan bu profesyonel tepsiyle, büyük davetlere hazırlanmak sizin için çok daha kolay olacak! Çünkü size klasik tepsilerden yaklaşık 2 kat daha fazla hacim sunar. Üstelik darbelere karşı dayanıklı granit emaye kaplaması ile temizleme kolaylığı sağlar.

Konfor fırın aydınlatması ve softlight fonksiyonu

Konfor fırın aydınlatması, fırın iç yüzeyinin özel bir parlaklıkla aydınlanmasını sağlar. Özellikle birden fazla tepsi kullanıldığında pişen gıdaları net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Konfor aydınlatma sayesinde, kontrol amacıyla fırının kapağını açmak zorunda kalmadığınız gibi, bu nedenle yemeklerinizde oluşabilecek aksaklıkları da önlemiş olursunuz. Softlight fonksiyonu ise, fırın aydınlatmasını hafifçe kısıp açabilmenizi sağlar. Böylece sadece yemeğinizi değil, mutfağınızı da doğru bir şekilde ışıklandırırsınız.

Teleskopik tepsi sistemi

Rahatınıza bakın! Çünkü teleskopik tepsiler sayesinde ızgara ve tepsilerin kullanımı daha rahat, kolay ve güvenli! Hareket esnasında raylar, tepsilerin ve ızgaraların rahatça dışarı çekilmesine yardımcı olur. Böylece elinizi yakma ihtimaliniz de en aza iner.

Sürgülü fırın kapağı

Çekmeceli fırın kapağı, size konfor ve güvenlik sunar. Özellikle tezgâh altına monte edilen fırınlarda yemeklerin rahat ve güvenli bir şekilde içeri sürülmesini ve çıkarılmasını sağlar. Ayrıca yaklaşık 12 cm'lik bir açıklıkta kendiliğinden sessizce kapanır. Üstelik düz yan panelleri sayesinde kolayca temizlenebilir.

Program otomatiği

İstekleriniz bizim için bir emirdir! Balık, kızartma veya güveç fark etmez, siz nasıl isterseniz öyle hazır olur! Program otomatiği ile her türlü yemeği; su ekleme, kontrol etme veya karıştırma zahmeti olmaksızın hazırlayabilirsiniz. Kendi yemek tariflerinizin dışında taze veya dondurulmuş gıdalar için de program hafızasına daha önce kaydettiğiniz 26 farklı pişirme programından birini seçebilirsiniz! Böylece yemekler kendiliğinden pişecek ve size sadece yemeğin tadını çıkartmak kalacak!

Diyalog elektronik ekran

Bu ekranla hiçbir aksilik olmaz! Sembol ve metin göstergeli diyalog elektronik ekran sayesinde fırınınız size menüleri hazırlamanızda profesyonel bir aşçı gibi eşlik eder. Siz menüyü seçersiniz; o sizinle birlikte düşünür. Örneğin otomatik olarak ısıtma türünü ve sıcaklığı ayarlar. Bunun için sadece yemeğin türü ve ağırlığını girmeniz yeterlidir. Böylece Bosch fırınlar diyalog elektronik ekranı sayesinde, yemeklerinizi adeta kendiliğinden pişirmeye başlar.

Yemekler için uygulama önerileri

Elektronik ayar önerileri, size yemeklerinizi hazırlamada değerli ipuçları verir. Örneğin fırınınız, basit sembollerle size yemeğin hangi çeşit kapta (açık veya kapalı) daha iyi pişeceği hakkında öneriler sunar. Bu bilgiler doğrultusunda, (pişirme süresi açısından) her türlü yemeği vaktinde servis edebilmeniz için size yardımcı olur.

Elektronik saat

Ekranda dijital olarak gözüken saat; alarm ile başlatma ve durdurma fonksiyonlarını zahmetsizce gerçekleştirmenizi sağlar.

Sembol gösterge

Sembol göstergeli saat ekranı, elektronik saat fonksiyonunun yanı sıra size ekranda ısıtma türlerine yönelik sembollerle başka bilgiler de sunar.

Yeni tepsi askı sistemi

Yeni tepsi askı sistemi sayesinde tepsilerinizi raflar içinde çok daha rahat hareket ettirebilirsiniz. Üstelik klips sistemi, askıların kolayca çıkarılıp takılabilmesini sağlar. Bu sayede fırın içi kolayca temizlenir. Ayrıca askılar bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Bu sistemle fırın içindeki sıcak hava dolaşımı daha iyi sağlandığı için çok daha iyi bir pişirme sonucu elde edersiniz.

Tamamen cam iç kapak

Yeni geliştirilen tümü cam ile kaplı kapı içi sayesinde, hem temizlik çok kolaylaşır hem de üzerine, pişirme yapılan sıcak tepsi konarak gerekli kontrol işlemleri gerçekleştirilebilir.

Soğuk fırın camı

En üst düzeyde emniyet için tasarlanan özel izolasyonu ve dörtlü cam katmanı sayesinde, fırın ön camındaki sıcaklık, hissedilebilir oranda azaldı! Bosch fırınlarda artık ön cam ısısı en fazla 50°C'ye ulaşıyor, hatta bu değer bazı fırınlarda 40°C'ye kadar düşüyor. (Alt/üst ısıtma türünde ve 200°C'lik sıcaklıkta, 1 saatlik pişirme sonrasındaki ısı değeridir.)

Hızlı ön ısıtma

Hızlı ön ısıtma, yüksek enerji tüketimi olmaksızın ön ısıtma sırasında %40 oranında zamandan tasarruf sağlar. İki farklı seçenek olarak sunulur:

Otomatik hızlı ısıtma:

Bu seçenekte cihaz, istenilen sıcaklığa eriştiğinde seçilen ısıtma türüne kendiliğinden geçiş yapar.

Manuel hızlı ısıtma:

Manuel hızlı ısıtma sisteminde cihaz, ısıtma türüne geçiş yapmanız için sizi bir ikaz sesiyle uyarır.

Pyrolytic temizleme sistemi (ultra temizlik)

Sadece Bosch'ta bulunan Pyrolytic kendi kendini temizleme sistemiyle fırınınızda ultra temizlik sağlamanız mümkün. Tek bir düğmeye bastığınızda fırınınız otomatik olarak kendi temizliğini sağlamış olur! Bu sistemde çok yüksek bir ısıyla fırın içindeki kir, küle dönüşmektedir. Size de sadece minik bir fırçayla külü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik bu teknik; fırın içi, fırın tepsisi ve ızgara için de kullanılabilir. Böylece size daha fazla zaman kalır.

EcoClean temizleme sistemi (maksimum temizlik)
EcoClean temizlik sistemiyle donatılmış fırınınızın yan duvarları, tavanı veya arka duvarı, özel ek seramik bir yüzey ile kaplanmıştır. Bu özel seramik kaplama, kir tabakasının oksidasyon ile yok olmasını sağlar. Böylece fırınınızın temizliği için göstereceğiniz çaba en alt seviyeye iner.

Çocuk emniyet tuşu
Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebiliyorsunuz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremiyor.

Otomatik kendi kendine kapanma
Artık fırını kapatıp kapatmadığınızı sorun etmeyeceksiniz. Çünkü fırınınızı açık unuttuğunuzda, fırınınız bir süre sonra -pişirme sırasındaki sıcaklığa bağlı olarak- kendi kendine kapanır.

Entegre mikrodalga
Hem normal hem de kompakt fırınlara entegre edilebilen mikrodalga, her ısıtma türünde devreye alınabilir, böylece hem enerjiden hem de zamandan tasarruf sağlanır. Her türlü pişirmeyi, tek bir cihaz içinde gerçekleştirebilmeniz sayesinde de mutfağınızda mikrodalga için ayrıca bir yer ayırmanıza gerek kalmaz.

Sıcak tutma çekmecesi
Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü mantıksal bir mutfak tamamlayıcısıdır. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasından, buz çözdürmesine, hatta tabakların ön ısıtmaya tabi tutulmasına kadar birçok önemli ayrıntıyı gerçekleştirir. Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede saklayabilir, böylece mutfağınızda yer tasarrufu yapmış olursunuz.

A Enerji Sınıfı … G Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfı “A”
Enerji seviyesi -bir AB yönetmeliği doğrultusunda-, sizi kısa ve öz olarak ilgili modelin ekonomik yapısı hakkında bilgilendirir. Bu sayede ürününüzü diğer ürünlerle kıyaslamak sizin için daha kolay ve rahat olur. “Euro etiketlendirme”nin en önemli bilgisi, enerji etkinliği sınıfının belirtilmesidir; bu sınıflandırmada “A”dan “G”ye kadar verimlilik sınıfları belirtilir. Tüm Bosch fırınlar da en verimli seviye olan A enerji sınıfında üretilmektedir.

Siz hiç karnıyarığını bekleyen pilav gördünüz mü?

Bosch sıcak tutma çekmecesi, Bosch ankastre mutfakların en işlevsel tamamlayıcılarından biri. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasından, buz çözdürmesine, tabakların ısıtılmasından fırın tepsilerinin saklanmasına kadar pek çok işleve sahip. Ama en önemlisi şu; yemekler ayrı ayrı pişirilse bile sıcak sıcak birlikte yenebilir. Çünkü Bosch sıcak tutma çekmecesinde yemekler, tıpkı sizin gibi, eşlerini bekleyebilir.

Isıtma Türleri

3D Sıcak hava dolaşımı
3 katta birden pasta, kek veya pizza gibi hamur işlerinin pişirilmesinde kullanabileceğiniz en ideal çözümdür. Üstelik kurutma işlemi için de kullanabilirsiniz.

Özel alt/üst ısıtma
Ekmek ve mayalı hamur işleri ile dondurulmuş gıdaların pişirilmesinde kullanılır. Bu pişirme türünde sıvı, işlem süresince fırında kalır ve böylece hamur işleri kurumaz.

Pizza kademesi
Alt sıcaklık ve sıcak hava dolaşımı özelliklerinin bir arada kullanıldığı bu pişirme türü özellikle derin dondurulmuş pizza ve patates kızartması gibi gıdaların hazırlanması için uygundur.

Yoğun alt/üst ısıtma
Üst sıcaklık ile oldukça güçlü alt sıcaklığın kombinasyonundan oluşan bu pişirme türünü, alt tabanının gevrek ve dolgun olmasını istediğiniz turtalarda kullanabilirsiniz. Mesela, meyveli-kremalı turtalar, tuzlu tartlar veya pizzalar için en iyi sonuçları bu pişirme yöntemiyle elde edersiniz.

Alt/üst ısıtma
Kızarmış etler; bisküvi, küçük hamur işleri ve sufleler için kullanabileceğiniz klasik pişirme türüdür.

Alt ısıtma
Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.

Fanlı ızgara
Ördek, kaz ve diğer büyük kızartmalarınız için en ideal pişirme türüdür.

Vario büyük yüzeyli ızgara
Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar. Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.

Vario küçük yüzeyli ızgara
Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.

Çözme
Et, tavuk, balık, ekmek ve kek gibi donmuş gıdaları çözme işleminde kullanılır.

Mikrodalga
Dondurulmuş gıdaların hızla çözülmesi veya her türlü yiyeceğin ısıtılması konusunda size yardımcı olur.

Hızlı ısıtma
Bu program, ön ısıtma sırasında yüksek enerji tüketimine neden olmadan %40’a kadar zamandan tasarruf sağlar.
Otomatik hızlı ısıtmada cihaz, istenilen sıcaklığa eriştiğinde seçilen ısıtma türüne kendiliğinden geçiş yapar.
Manuel hızlı ısıtmada cihaz, ısıtma türüne geçiş yapmanız için sizi bir ikonla ve ikaz sesiyle uyarır.

Ön ısıtma
Bu fonksiyon ile tabaklar ve diğer yemek gereçlerinizi ısıtabilirsiniz.

Sıcak tutma
Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.

Program otomatiği
Program otomatiği ile daha önce tanımladığınız 26 farklı programdan pişireceğiniz yiyecek türü için en uygun olanı seçebilirsiniz. Üstelik fırına koyduğunuz yiyeceğin ağırlığını girerek en iyi pişirme sonuçlarını garantileyebilirsiniz. Ayrıca kızarma derecesini de damak tadınıza göre seçebilirsiniz.

Isıtma Sistemleri

3D Multifonksiyonel
- Alt/üst ısıtma
- Alt ısıtma
- 3D sıcak hava dolaşımı
- Dolaşımlı ızgara
- Vario büyük yüzeyli ızgara
- Hızlı ısıtma (manuel)

3D Multifonksiyonel Konfor
- Çözme
- Alt/üst ısıtma
- Alt ısıtma
- 3D sıcak hava dolaşımı
- Pizza kademesi
- Dolaşımlı ızgara
- Vario büyük yüzeyli ızgara
- Vario küçük yüzeyli ızgara
- Hızlı ısıtma (manuel)

3D Multifonksiyonel Premium-Konfor
- Çözme
- Alt/üst ısıtma
- Özel alt/üst ısıtma
- Alt ısıtma
- 3D sıcak hava dolaşımı
- Pizza kademesi
- Dolaşımlı ızgara
- Vario büyük yüzeyli ızgara
- Vario küçük yüzeyli ızgara
- Hızlı ısıtma (otomatik)
- Sıcak tutma
- Program otomatiği
- Yoğun alt/üst ısıtma
- Ön ısıtma

HBL 3552 Çelik
90 cm Genişliğinde Bağımsız Fırın

- Multifonksiyonel fırın
- Soğuk fırın camı
- Granit emaye geniş fırın iç hacmi
- Elektronik saat
- Konfor fırın içi aydınlatma
- 66 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
474 mm x 894 mm x 545 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
460 mm x 860 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

HBN 880751 Çelik
Mikrodalga ile Kombine Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor ısıtma sistemi
- 800 watt gücünde entegre mikrodalga
- Pyrolytic temizleme sistemi (ultra temizlik)
- Diyalog elektronik ekran
- Granit emaye geniş iç hacim
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk emniyet tuşu
- Soğuk fırın camı (40°C)
- Gömülebilir düğmeler
- Elektronik saat
- Konfor fırın içi aydınlatma
- Koku ve yağ katalizatörü
- 50 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
585-597 mm x 560 mm x 550 mm

Özel Aksesuarlar (Pyrolytic temizleme sırasında da fırın içinde tutularak temizlenebilirler):

1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin tepsi, 1 ızgara tepsisi, 1 ızgara tepsisi

Aksesuarlar: 1 pizza tepsisi, 1 ızgara

HBN 380651 Çelik
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi (fırın arka duvarı)
- Diyalog elektronik ekran
- Ek olarak ön ısıtma ve program otomatiği
- XXL ve granit emaye geniş fırın iç hacmi
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk emniyet tuşu
- Soğuk fırın camı (40°C)
- Gömülebilir ışıklı düğmeler
- Tamamen cam iç kapak
- Koku ve yağ katalizatörü
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun tel raf
- 58 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin tepsi, 1 ızgara

HBN 370651 E Çelik
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi (fırın arka duvarı)
- Dokunmatik kumanda
- Sembol gösterge
- XXL ve granit emaye geniş fırın iç hacmi
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk emniyet tuşu
- Soğuk fırın camı (40°C)
- Tamamen cam iç kapak
- Koku ve yağ katalizatörü
- 58 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin tepsi, 1 ızgara

HBN 560551 J Çelik
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi (arka, yan ve üst duvarlar)
- EPS sistemli
- Sembol gösterge
- XXL ve granit emaye geniş fırın iç hacmi
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Soğuk fırın camı (50°C)
- Gömülebilir düğmeler
- Konfor fırın içi aydınlatma
- Tamamen cam iç kapak
- Koku ve yağ katalizatörü
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun tel raf
- 58 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin tepsi, 1 ızgara

HBN 344551 S Çelik
Sürgülü Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel Premium-Konfor ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi (fırın arka duvarı)
- Sembol gösterge
- XXL ve granit emaye geniş fırın iç hacmi
- Sürgülü fırın kapağı
- Manuel hızlı ön ısıtma
- Çocuk emniyet tuşu
- Soğuk fırın camı (50°C)
- Gömülebilir düğmeler
- Konfor fırın içi aydınlatma
- Tamamen cam iç kapak
- 65 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 566 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 2 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin tepsi, 1 ızgara teli

HBN 330551 Çelik
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel Konfor ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi (fırın arka duvarı)
- XXL ve granit emaye geniş fırın iç hacmi
- Manuel hızlı ön ısıtma
- Çocuk emniyet tuşu
- Soğuk fırın camı (50°C)
- Gömülebilir düğmeler
- Elektronik saat
- Konfor fırın içi aydınlatma
- Tamamen cam iç kapak
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun tel raf
- 58 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin tepsi, 1 ızgara

HBN 33K551 Çelik
45 cm Yüksekliğinde Kompakt Fırın

- 3D Multifonksiyonel Konfor ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi (fırın arka duvarı)
- Granit emaye geniş iç hacim
- Manuel hızlı ön ısıtma
- Çocuk emniyet tuşu
- Soğuk fırın camı (50°C)
- Gömülebilir düğmeler
- Elektronik saat
- Konfor fırın içi aydınlatma
- Tamamen cam iç kapak
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun tel raf
- 45 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
454 mm x 595 mm x 550 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
450 mm x 560-570 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 XXL derin tepsi, 1 ızgara

HBN 43W360 Siyah
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3'lü teleskopik tepsi sistemi
- Çocuk emniyet tuşu
- Gömülebilir düğmeler
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- Güçlü fırın içi aydınlatma
- 53 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 515 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara

HBN 43W350 Çelik
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3'lü teleskopik tepsi sistemi
- Çocuk emniyet tuşu
- Gömülebilir düğmeler
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- Güçlü fırın içi aydınlatma
- 53 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 515 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara

HBN 43W320 Beyaz
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3'lü teleskopik tepsi sistemi
- Çocuk emniyet tuşu
- Gömülebilir düğmeler
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- Güçlü fırın içi aydınlatma
- 53 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 515 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara

HBN 230250 E Çelik
Bağımsız Fırın

- 3D Multifonksiyonel ısıtma sistemi
- EcoClean temizleme sistemi (fırın arka duvarı)
- Granit emaye geniş iç hacim
- Çocuk emniyet tuşu
- Elektronik saat
- Güçlü, fırın içi aydınlatma
- Tamamen cam iç kapak
- 53 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 515 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara

Gazlı Ocak ile Kombine Edilen Tezgâh Altı Fırın

HBN 331E2
Bağımsız Fırın

- Multifonksiyonel fırın
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- 4 farklı pişirme kademesi
- Manuel hızlı ön ısıtma
- Çocuk emniyet tuşu
- Elektronik saat
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun tel raf
- 52 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

HBN 301E1
Bağımsız Fırın

- Multifonksiyonel fırın
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkânı
- 4 farklı pişirme kademesi
- Manuel hızlı ön ısıtma
- Sonradan takılabilir teleskopik tepsi sistemine uygun tel raf
- 52 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
575-597 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 XXL emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

HSC 140651
Sıcak Tutma Çekmecesi

- Paslanmaz çelik
- Donmuş mayalı hamuru eritmede; yemekleri, donmuş yiyecekleri çözmede; yiyecekleri ve tabakları sıcak tutmada kullanılır.
- Sert camdan iç hacim
- 40-80°C arasında kademesiz ısı ayarı
- Teleskopik ray sistemi
- 12 tabak veya 80 adet küçük kahve fincanı kapasitesi
- 21 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
146 mm x 562 mm x 535 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
140 mm x 475 mm x 550 mm

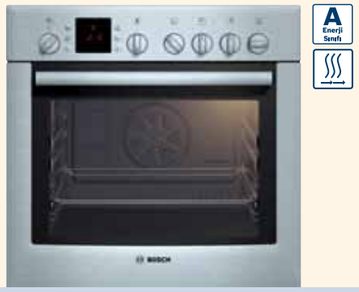

HEV 43W350 E Çelik
Bağımsız Tezgâh Altı Fırın

- Multifonksiyonel fırın
- EcoClean temizleme sistemi
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3'lü teleskopik tepsi sistemi
- Manuel hızlı ön ısıtma
- Çocuk emniyet tuşu
- Elektronik saat
- Tamamen cam iç kapak
- 53 l'lik iç hacim

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
595 mm x 595 mm x 515 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
600 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 cam tepsi, 1 ızgara

NPD 615 C EU Çelik
Gazlı Ocak

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Fırın kontrol panelinden kumanda
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)
- Sadece HEV 43W350 E ile kombine edilebilir.

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
52 mm x 582 mm x 512 mm

Dolap ölçüsü (GxD):
34 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.

Bosch ankastre ocaklarda **konfor, güven ve profesyonellik bir arada!**

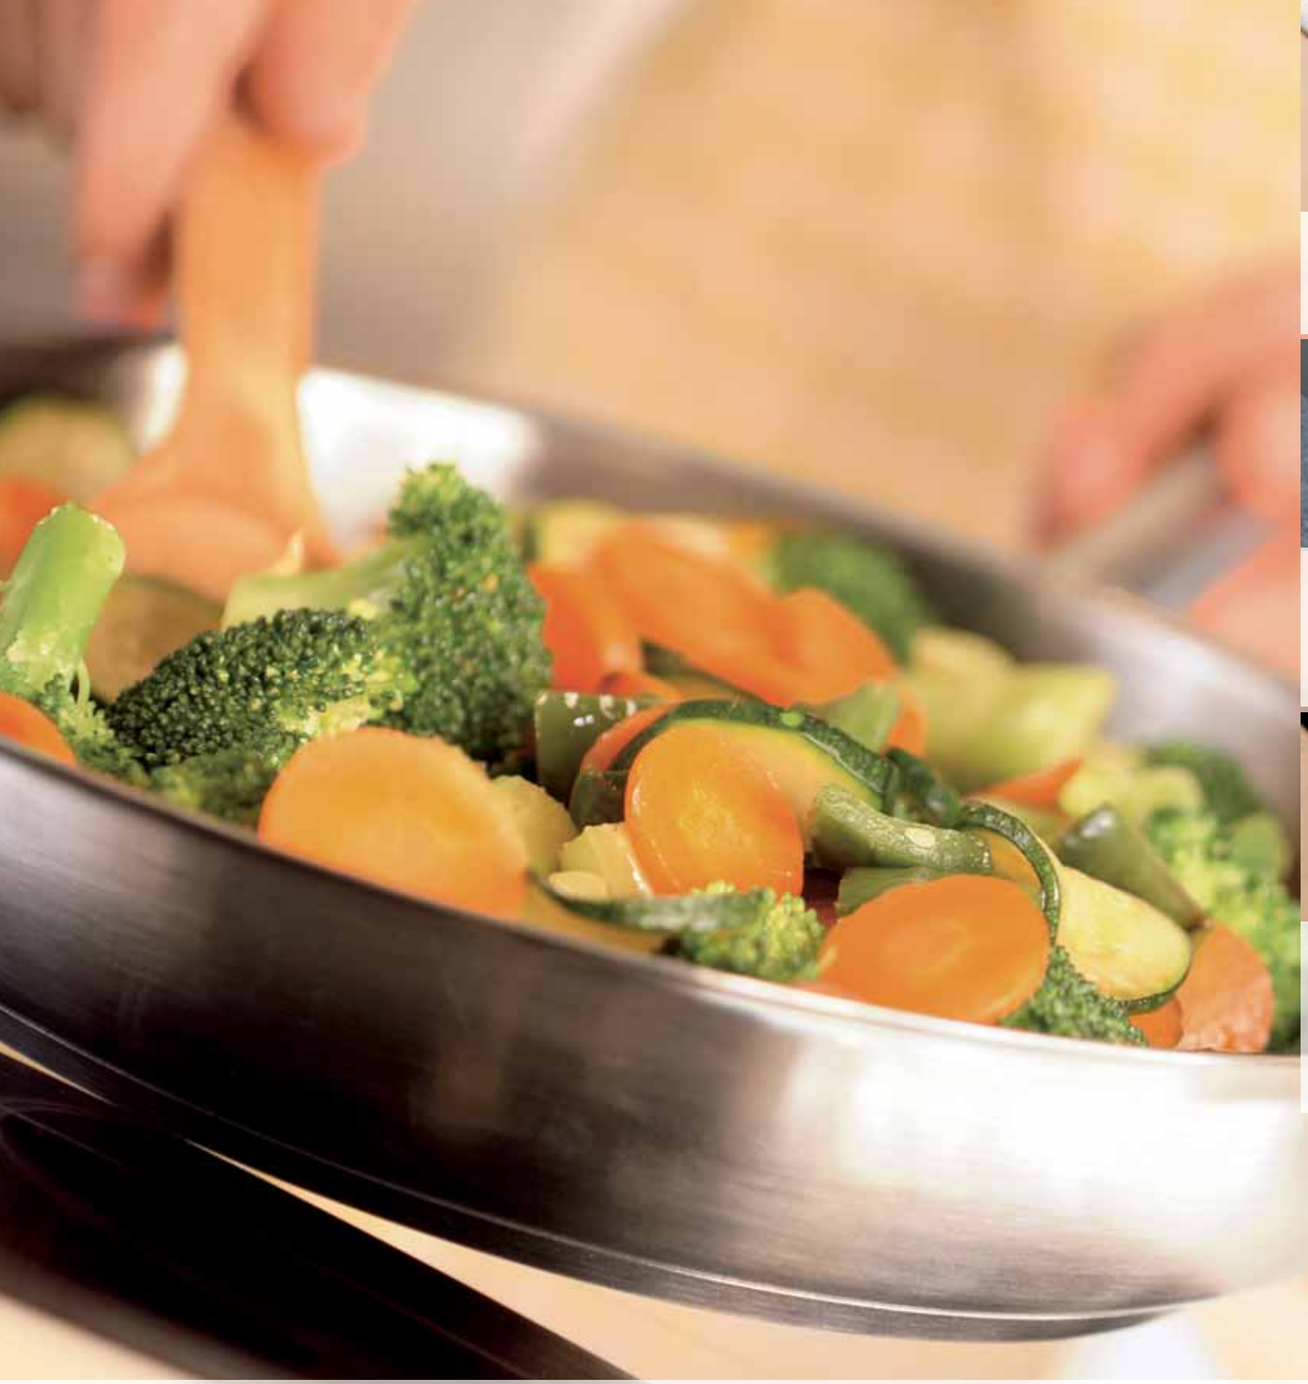

Yemek pişirmek bir tutkudur diyenlere
Bosch'tan indüksiyonlu ocak...

Çerçeveli ocaklar
Klasik dizayn; alüminyum lake veya paslanmaz çelik yapıdaki yassı çerçevesiyle mutfakların vazgeçilmezi.

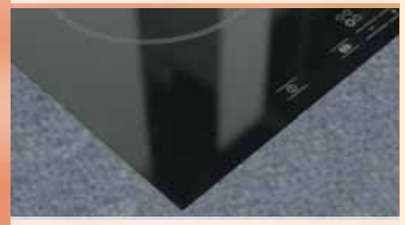

Çerçevesiz ocaklar
Size dekorsuz tezgâh yüzeyi ile aynı seviyede monte edilmiş pişirme alanı sunar. Taş veya granit çalışma tezgâhına uyumlu olarak monte edilir ve kolayca temizlenir.

Yan profil çerçeveli ocaklar
Yanlardaki zarif ve sade profilleri ile öndeki metal çıtaları, şık tasarımını güçlendiren öğeler. Ayrıca bu özellikleriyle size domino serisiyle de rahatça kombine edilebilme olanağı sunuyor.

İndüksiyonlu Ocak

Daha fazla konfor
İndüksiyon pişirme alanlarının bakımı oldukça kolaydır; çünkü cam seramik yüzey az ısınır ve bu sayede ocak üzerine taşan sıvılar, dökülen yemekler yanmaz. Bu da size zaman kazandırır; çünkü mükemmel bir temizlik için sadece ocağınızı ıslak bir bezle silmeniz yeterli olur.

Daha fazla profesyonellik
İndüksiyonlu ocaklar, pişirme alanında bir tencerenin bulunup bulunmadığını algılar ve pişirme bölgesinin çapını varolan tencere tabanına göre otomatik olarak ayarlar. Sadece tencere tabanının altının ısınması, pişirme süresini de hızlandırır. Bununla birlikte gereksiz enerji kaybı oluşmaz ve fazla enerji tüketimi önlenmiş olur. Böylece indüksiyon tekniği ile sadece enerji değil, aynı zamanda zamandan da tasarruf sağlamış olursunuz. Tüm bunlara ek olarak mutfağınız da gereksiz yere ısınmamış olur.

Daha fazla güvenlik
Güvenlik konusunda indüksiyonlu ısıtma ön sıralarda yer almaktadır: İndüksiyonlu ısıtma sistemlerinde cihaz, otomatik olarak ocağın üzerindeki tencereyi algılar ve sadece tencerenin tabanını ısıtır, etrafını değil. Üstelik tencere ocağın üzerinden alındığında da kendiliğinden kapanır. Ayrıca pişirme alanının diğer ısıtma sistemlerine oranla daha az ısınması ve daha hızlı soğuması parmaklarınızı yakma tehlikesini de oldukça azaltır.

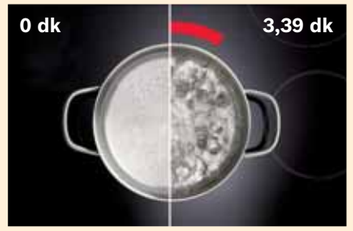

Zamandan daha fazla tasarruf
PowerBoost fonksiyonuna sahip Bosch indüksiyonlu ocaklar, tüm pazar içindeki en hızlı ocaklardır ve size sansasyonel bir zaman avantajı sunar. Bosch indüksiyonlu ocağa koyduğunuz 2 litre suyla dolu bir tencere 3,39 dakikada 90°C sıcaklığa ulaşır. Bu süre, piyasadan temin edilebilen cam seramik ocaklardan %25 daha hızlı olduğunu gösterir.

Memory (Hafıza) fonksiyonu
Günlük, tekrarlanan pişirme süreçlerini bir kez hafızaya kaydetmeniz yeterli olacaktır. Böylece her seferinde aynı programı tekrar ayarlamak zorunda kalmazsınız.

ThermoControl
(Taşma emniyet sistemi)
Bu sistem sayesinde, güvenli bir şekilde sütün taşması veya kaynama esnasında tenceredeki suyun azalması engellenir.

Kaynatma elektroniği
Kaynatma elektroniği dört pişirme bölgesinin tamamında en yüksek kapasitede hızlı kaynatma yapabilmenizi sağlar. Gerekli ısıya ulaşıldıktan sonra, cihaz otomatik olarak ayrıca bir enerji kaybına neden olmadan kademeyi düşürür ve ısıyı kontrol eder.

HighSpeed cam seramik ocak gözleri
Çok hızlı ısınan ocak gözleri sayesinde, daha kısa yemek hazırlama süresi elde edersiniz. Diğer ocak gözlerinden %20 daha çabuk ısınan HighSpeed cam seramik ocak gözleri, sizi %20 daha hızlı kılar.

TouchControl kumanda paneli
Cam seramik yüzeye entegre edilmiş sensör alanlarına hafifçe dokunarak ocağınızı kumanda edebilirsiniz. Bu hem kullanım kolaylığı sağlar hem de mutfağınıza şıklık katar.

“Artık ısı” göstergesi
Ocağınızın ön orta kısmına entegre edilmiş, her bir ocak gözüne ait kırmızı renkteki “artık ısı” göstergesi sayesinde, hangi gözün hâlâ sıcak olup olmadığını anlayabilirsiniz. Böylece enerjiden tasarruf ederken güvenliğinizi de sağlamış olursunuz.

Çift göstergeli dijital artık ısı göstergesi
Dijital artık ısı göstergesi, ilgili ocak gözünün yüzey ısı durumuyla ilgili sizi bilgilendirir. Oldukça ergonomik ve emniyetli olan bu sistemle enerjiden ve zamandan da tasarruf edersiniz.
- H= (Sıcak) Ocak gözü çalışıyor.
- h= Ocak gözü kapalı, fakat sıcaklığını hâlâ koruyor.

Çocuk emniyet tuşu
Çocuk emniyet tuşuna 5 saniye boyunca basarak ocağın tüm fonksiyonlarını kilitleyebilirsiniz. Böylece ocağın istemdışı çalışması söz konusu olamaz.

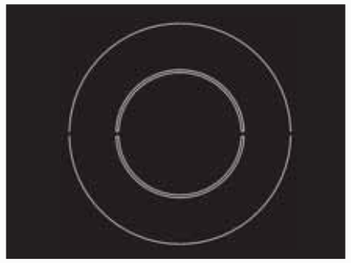

Pişirme gözleri
Ocak yerleri/alanları size çok çeşitli pişirme bölgesi alternatifi sunar:
• Dış dairenin de devreye alınabildiği çift daireli pişirme bölgesi.
• 21 cm ve 27 cm çapında üç daireli pişirme bölgesi; üç farklı tencere boyutuna ayarlanabildiği için daha esnek pişirme imkânı sunar.
• Etkinleştirilebilir yanal genişletme özelliğine sahip kızartma bölgesi.
• Kombine bölge; çift daire ve kızartma bölgesinden iki farklı boyuta bağlantı.
• 10 cm çapında, özellikle kahve cezveleri için özenle tasarlanmış cezve bölgesi.

Otomatik kapanma özelliği
Ocak uzun süre ayar düğmesine dokunulmadığı veya ocak gözüne herhangi bir şey konulmadığı takdirde, emniyet için kendini otomatik olarak kapatır. Bu süre ayarlanılan güç kademesine göre değişiklik gösterir. Örneğin 9 numaralı güç kademesi 90 dakika sonra kapanır. Bu özellik sayesinde ocağınızı kullanırken daha fazla emniyette olduğunuzu bilirsiniz.

Cam Seramik Ocaklar



PIF 645E01 E
2 Gözü İndüksiyonlu,
2 Gözü Radyan Ocak

- Dokunmatik kontrol
- 2 indüksiyonlu ocak gözü
- 2 radyan ocak gözü
- İndüksiyonlu ocak gözleri için en hızlı ısınma sistemi (PowerBoast)
- 17 kademeli elektronik ocak düğmeleri
- Her ocak gözü için artık ısı göstergesi
- Emniyet için otomatik kapanma
- Ana şalter (Main Switch)
- Çocuk emniyet tuşu

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
58,1 mm x 575 mm x 505 mm

Dolap ölçüsü (GxD):
53,8 mm x 560 mm x 490 mm

PKF 675T01 E
60 cm Çelik
Ön Profilli Cam Seramik Ocak

- Dokunmatik kontrol
- Dijital gösterge
- HighSpeed ocak gözleri
- 1 çift halkalı ocak gözü
- Ayrı sensör tuşları ile ocak gözü kumandası
- 17 kademeli elektronik ocak düğmeleri
- Kaynatma elektroniği
- Her ocak gözü için 2'li artık ısı göstergesi
- Emniyet için otomatik olarak kendi kendine kapanma
- Ana şalter
- Çocuk emniyet tuşu
- Her ocak gözü için kapanabilir timer özelliği (Dakika uyarıcısı)
- Her ocak gözü için hafıza fonksiyonu

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
50 mm x 592 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (GxD):
44 mm x 560 mm x 490 mm

PKE 615V01 E
60 cm Çelik
Çerçeveli Cam Seramik Ocak

- HighSpeed ocak gözleri
- Artık ısı göstergesi

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
52 mm x 575 mm x 505 mm

Dolap ölçüsü (GxD):
47,5 mm x 560 mm x 490 mm

PKF 645E01 E
60 cm Çelik
Çerçeveli Cam Seramik Ocak

- Dokunmatik kontrol
- Dijital gösterge
- HighSpeed ocak gözleri
- 1 çift halkalı ocak gözü
- Ayrı sensör tuşları ile ocak gözü kumandası
- 17 kademeli elektronik ocak düğmeleri
- Kaynatma elektroniği
- Her ocak gözü için 2'li artık ısı göstergesi
- Emniyet için otomatik olarak kendi kendine kapanma
- Ana şalter
- Çocuk emniyet tuşu

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
51 mm x 576 mm x 518 mm

Dolap ölçüsü (GxD):
46,5 mm x 560 mm x 500 mm

Bosch gazlı ocaklarda, **ateşle oynamaktan hoşlanmayanlara daha fazla emniyet.**

Ocak gözleri
Ocak gözlerinde alev hassasiyetine göre ayrım yapılmaktadır.
Wok ocak gözü: Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok ocak gözünde özel wok tavası ile harika ve farklı tatlar yaratabilirsiniz. Ayrıca içe ve dışa eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağında güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekler için de idealdir. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde, ısıyı eşit ve hızlı şekilde yayarak çok daha iyi pişirme performansı elde edersiniz.

Güçlü yanan ocak gözü: Büyük miktardaki yemeklerinizi pişirmek için uygun olan bu ocak gözünde, hızlı pişirme veya gevrek kızartmalar yapabilirsiniz.
Normal yanan ocak gözü: Pişirme ve/veya uzun süreli kızartmalar için uygundur.
Ekonomik yanan ocak gözü: Küçük tencereler ve küçük miktardaki yemekleriniz için uygundur.

Flame Tronic
Daha fazla konfor ve daha iyi bir güvenlik sisteminin gazlı ocaklardaki yeni adı: Flame Tronic. Bu sistem sayesinde rüzgâr vb. bir etkenle ocak sönerse otomatik olarak tekrar alev alır. Herhangi bir nedenden dolayı ocak tekrar alev alamaz ise gazı otomatik olarak keser. Üstelik ocak üzerinde bir şey unutulursa ocak 6 saat içinde otomatik olarak kapanır. Böylece kendinizi konforlu mutfağınızda güvende hissedersiniz. Çünkü Flame Tronic teknolojisi sizin emniyetinizi düşünür.

Otomatik ateşleme
Düğmeden otomatik ateşleme özelliği sayesinde, düğmeyi çevirirken aynı anda ocağı da yakmış olursunuz.

Gaz emniyet sistemi
Bosch ocakların büyük çoğunluğu, yanma başlığına entegre edilmiş termo elektrik ateşleme emniyet sistemine sahiptir. Bu sistem, alev herhangi bir nedenle söndüğünde gazın otomatik olarak kesilmesini sağlar.

Main Switch (Ek emniyet tuşu)
Sadece Bosch'ta bulunan gazlı ocaklara özel yeni emniyet sistemi Main Switch; tek düğmeyle gaz akışını keser ve yine tek düğmeyle ocağı açar. Bu sistem çocuk emniyet tuşu olarak da kullanılabilir.

Bağımsız Gazlı Ocaklar

PHL 206 D EU Sert Cam
Siyah

- 5 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik ve 1 wok)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Çelik ön panel

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
59 mm x 710 mm x 526 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PCK 755 X EU Çelik
Flame Tronic

- 4 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal, 1 ekonomik ve 1 wok)
- Flame Tronic
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Elektronik gaz kesme emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Otomatik tekrar alev alma
- Tek tuşla cihazı durdurabilme
- Çocuk emniyet tuşu
- 6 saat sonra emniyet için otomatik olarak kendi kendine kapanma
- LED'li artık ısı göstergesi
- Kolay kullanımlı düğmeler
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
56 mm x 762 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PCL 755 M EU Çelik
Main Switch

- 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik ve 1 wok)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Main Switch
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
56 mm x 702 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PCL 755 F EU Paslanmaz Çelik

- 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik ve 1 wok)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
56 mm x 702 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PCK 755 D EU Çelik

- 4 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal, 1 ekonomik ve 1 wok)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
54 mm x 762 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PGE 675K01 E Cam Seramik
Çelik ön profil

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
47 mm x 592 mm x 520 mm
Dolap ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

Bağımsız Gazlı Ocaklar

PME 675K01 E Cam Seramik
Çelik Ön Profil

- 3 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
47 mm x 592 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PHG 206 H EU Sert Cam
Siyah

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Her göze özel dökme demir ocak ızgarası
- Çelik ön panel
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
54 mm x 590 mm x 522 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PHG 106 D EU Sert Cam
Siyah

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
59 mm x 590 mm x 522 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PHM 106 D EU Sert Cam
Siyah

- 3 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
59 mm x 590 mm x 522 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PMD 655 D EU Çelik

- 3 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
54 mm x 582 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PCD 655 D EU Çelik

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
54 mm x 582 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

Bağımsız Gazlı Ocaklar

PCD 655 C EU Çelik

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- Özel çelik görünümlü düğmeler
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)
- Cihaz içinde LPG enjektör seti (28-30/37mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
54 mm x 582 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

NGU 4155 LT Çelik

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG ile çalışma (28/30 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
33 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

NGU 4151 DT Çelik

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
33 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

NMU 4151 LT Çelik

- 3 gözü gazlı (1 kuvvetli, 1 normal, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG ile çalışma (28/30 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
33 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

NGU 4051 LT Çelik

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG ile çalışma (28/30 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
33 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

NGU 4021 LT Beyaz

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG ile çalışma (28/30 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
33 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

Bağımsız Gazlı Ocaklar

NMU 4021 LT Beyaz

- 3 gözü gazlı (1 kuvvetli, 1 normal, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG ile çalışma (28/30 mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
43,5 mm x 580 mm x 510 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
33 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100-150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PCD 619 C EU Rustik

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
52 mm x 582 mm x 512 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
43 mm x 560 mm x 490 mm

- Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

Kendi kreasyonumu kendim yaratırım diyenlere
Bosch’tan domino ocaklar...

Dominolar

PGE 375K03 E “Domino”
Cam Seramik 30 cm

- 2 gözü gazlı (1 güçlü, 1 normal) ocak
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)
- 60 cm, 80 cm ve 90 cm cam seramik ocaklar ile de kombine edilebilir.

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
46,5 mm x 289 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 270 mm x 490-500 mm

Gaz bağlantılı cihaz derinliği: 62 mm

- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PKF 375C03 “Domino”
Cam Seramik 30 cm

- HighSpeed ocak gözleri
- 1 çift halkalı ocak gözü
- Düğmeden kumandalı ocak gözleri
- 60 cm, 80 cm ve 90 cm cam seramik ocaklar ile de kombine edilebilir.

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
51,2 mm x 289 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 270 mm x 490-500 mm

Gömme derinliği: 45 mm

PGF 375K03 E “Domino”
Cam Seramik 30 cm

- 1 wok ocak gözü
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)
- 60 cm, 80 cm ve 90 cm cam seramik ocaklar ile de kombine edilebilir.

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
56,5 mm x 289 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
45 mm x 270 mm x 490-500 mm

Gömme derinliği: 45 mm*

Gaz bağlantılı cihaz derinliği: 62 mm

* Boşaltma musluğu dahil, altına dolap veya çekmece kullanmayınız.

- LPG enjektör seti cihaz içinde mevcuttur.

PKU 375C03 “Domino”
Çelik Ön Profil
Lava Taşlı Izgara

- 1 dökme demirden ızgara yüzeyi
- 2 ayrılabilir ısı verici
- Lava taşı ile doldurulabilen çelik ızgara küveti
- İkaz lambası
- Yağ tahliye musluğu
- Ön profil
- 60, 80 ve 90 cm cam seramik ocaklar ile de kombine edilebilir.
- 1 adet cam seramik kapak

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
106,2 mm x 289 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
100 mm x 270 mm x 490-500 mm

Gömme derinliği: 100 mm*

* Boşaltma musluğu dahil, altına dolap veya çekmece kullanmayınız.

PKA 375C03 “Domino”
Çelik Ön Profil
Fritöz

- Büyük kapasiteli çelik kızartma haznesi (3/4 litre)
- İkaz lambası
- Soğuk yağ haznesi
- Katı yağ eritme kademesi
- 100-190°C kademeli ısı ayarı
- Tutamaklı fritöz sepeti
- Yağ tahliye musluğu
- 60, 80 ve 90 cm cam seramik ocaklar ile de kombine edilebilir.
- 1 adet cam seramik kapak

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
236,2 mm x 289 mm x 520 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
230 mm x 270 mm x 490-500 mm

Gömme derinliği: 230 mm*

* Boşaltma musluğu dahil, altına dolap veya çekmece kullanmayınız.

PKC 345 E “Domino” Çelik

- 2 hızlı ısınan ocak gözü
- 2’li artık ısı göstergesi
- 2 adet çalışma göstergesi

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
49 mm x 288 mm x 505 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
42,5 mm x 268 mm x 490 mm

Gömme derinliği: 42,5 mm

Dominolar

PCD 345 D “Domino” Çelik

- 1 güçlü, 1 ekonomik ocak gözü
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Bağlantı kablosu fişi ile birlikte
- Fabrika çıkışı doğalgaz ile çalışma (20 mbar)
- Cihaz içinde LPG enjektör seti (28-30/37mbar)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
51,8 mm x 288 mm x 505 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
32 mm x 268 mm x 490 mm

Gömme derinliği: 32 mm

Bosch davlumbaz ve aspiratörler...

Yemeğin lezzeti dışında hiçbir şeyin geride kalmaması güzeldir.

Kumanda elemanlarının düz hatları, köşeli dizaynları ve tuşların zarif çerçeveleriyle Bosch davlumbazlar, yeni Bosch fırınlara mükemmel uyum sağlayacak.

Mutfağınızı dinlenme alanı yapın.
60 dB altındaki ses değerleri, Bosch davlumbaz ve aspiratörlerin sadece etkin yemek kokularını gidermekle kalmayıp işlerini yaparken oldukça sessiz olduklarını da gösteriyor. Ayrıca çok sayıdaki halojen lambasıyla pişirme alanının uygun bir şekilde aydınlatılmasını sağlarlar. Böylece yemek kokularından uzak, sessiz, üstelik hafifçe aydınlatılmış bir mutfağa kavuşursunuz, yoksa dinlenme alanı mı demeliydik?

Kumanda etmekten zevk duyacaksınız.
Metalik parlaklıktaki kumanda ekranı, güncel güç kademesini kırmızı dijital rakamlarla gösterir. Bosch davlumbazlar, Bosch markasının diğer ankastre cihazlarında olduğu gibi mat parlaklıkta kenar çerçevelerle vurgulanan tuşlar üzerinden kumanda edilmektedir. Böylece hiçbir şey mutfağınızdaki bütünlüğü bozamaz!

Davlumbaz ve aspiratör çeşitleri

Ada tipi
Ada tipi davlumbazlar, mekân ortasında ada tipi bir pişirme tezgâhı üzerine asılarak tavana sabitlenir. Böylece mutfağınızda ayrıca bir pişirme alanı elde etmiş olursunuz.

Duvar tipi
Duvar tipi davlumbazlar, üst dolaplar arasına ocağın üstüne gelecek şekilde monte edilir.

Sürgülü aspiratör
Sürgülü aspiratörler, tezgâh üstü dolaba monte edilmektedir. Bu yassı aspiratörleri çalıştırmak istediğinizde dışarı doğru çekmeniz yeterli olacaktır.

Metal yağ filtresi
Normal filtrelerin aksine metal yağ filtreleri, size kalıcı bir çözüm sunar; bulaşık makinesinde yıkanıp tekrar kullanılabilir. Ancak, metal yağ filtrelerinin, bulaşık makinesinde kesinlikle tek başına yıkanması tavsiye edilir.

Aktif karbon filtre
Aktif karbon filtre ile baca bağlantısı olmadan da davlumbazınızı kullanabilirsiniz; yani mutfağınızda davlumbazınızı bağlayabileceğiniz bir baca çıkışı yoksa bile bu filtre sayesinde yemek kokuları ile buharları emilir ve tertemiz olarak dışarı verilir. Kullanım sıklığına bağlı olarak bir yıla kadar da kullanabilirsiniz.

Otomatik ek havalandırma
Otomatik emiş gücü ayarlı Bosch aspiratörler, yemeğin pişmesinin ardından mutfakta kalan kokuları tamamen giderebilme özelliğine sahiptir. Sizin herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmadan, cihaz kendiliğinden mutfağınızı 10 dakika daha havalandırır, bu süre sonundaysa kendiliğinden kapanır.

Çift motorlu emiş gücü
Çift motorlu emiş gücü özelliği ile donatılmış Bosch aspiratörler, çift radyal fan çalıştıran bir motora sahiptir. Hafif hava akım miktarında, çift taraflı emen vantilatörler tek olarak çalışanlardan daha sessizdir.



Yoğun (Intensive) çalışma kademesi
Kızartma işlemleri esnasında veya düdüklü tencere kullanıldığında yoğun buhar oluşur. Böyle durumlarda güçlü emiş kademesini devreye sokup yoğun buharın kısa sürede emilmesini sağlarsınız. Bunun için birkaç dakika çalıştırmanız yeterlidir. Açık unutsanız bile 10 dakika sonra otomatik olarak kendi kendine kapanır ve normal çalışma gücüne geçer.

Interval devre
Interval devreli Bosch aspiratörler, mutfağı her saat en küçük güç kademesinde 5 dakikalığına havalandırır. Bu sayede mutfağınızdaki hava daima temiz kalır.

DIE 945 E Çelik, Ada Tipi, 90 cm

- Tavana monte edilebilen ada davlumbazı
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir yağ filtresi
- Aydınlatma: 4x20 w. gücünde halojen lambalar
- Dijital göstergeli elektronik kumanda
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Otomatik ek havalandırma
- Metal yağ filtresi için doluluk göstergesi
- Serbest havalandırma kapasitesi: 850 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 800 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 61 dB (re1pW) (normal kademede 470 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
770-1010 mm x 900 mm x 600 mm
Bacasız kullanımda:
770-1010 mm x 900 mm x 600 mm

DKE 975 C Çelik
Duvara Monte Edilebilen Davlumbaz, 90 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 3x20 w. gücünde halojen lambalar
- Dijital göstergeli elektronik kumanda
- Otomatik ek havalandırma
- Serbest havalandırma kapasitesi: 790 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 740 m^3/h
- Metal yağ filtresi için doluluk göstergesi
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 65 dB (re1pW) (normal kademede 470 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
1080-1400 mm x 900 mm x 380 mm
Bacasız kullanımda:
1080-1400 mm x 900 mm x 380 mm

DKE 965 R Cam-Çelik, 90 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Metal çerçeveli cam ve entegre kumanda
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen lambalar
- Dijital göstergeli elektronik kumanda
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Otomatik ek havalandırma
- Serbest havalandırma kapasitesi: 580 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi 550 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 58 dB (re1pW) (normal kademede 400 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
808-1190 mm x 900 mm x 520 mm
Bacasız kullanımda:
715-1100 mm x 900 mm x 520 mm

DKE 665 R Cam-Çelik, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Metal çerçeveli cam ve entegre kumanda
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen lambalar
- Dijital göstergeli elektronik kumanda
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Otomatik ek havalandırma
- Serbest havalandırma kapasitesi: 580 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi 550 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 58 dB (re1pW) (normal kademede 400 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
808-1190 mm x 600 mm x 520 mm
Bacasız kullanımda:
715-1100 mm x 600 mm x 520 mm

DKE 985 C Çelik, 90 cm
DKE 685 C Çelik, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Motor sesini en düşük seviyede tutan sistem sayesinde ses değeri sadece 54 dB (re 1 pW) (normal kademede 400 m^3/h)
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- SoftLight aydınlatma
- Dijital göstergeli elektronik kumanda
- Otomatik ek havalandırma
- Serbest havalandırma kapasitesi: 670 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 650 m^3/h
- Metal yağ filtresi için doluluk göstergesi

DKE 985 C

- Aydınlatma: 3x20 w. gücünde halojen lambalar
- 10 dakikalık ek havalandırma

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
700-1105 mm x 900 mm x 520 mm
Bacasız kullanımda:
775-1220 mm x 900 mm x 520 mm

DKE 685 C

- Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen lambalar

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
700-1105 mm x 600 mm x 520 mm
Bacasız kullanımda:
775-1220 mm x 600 mm x 520 mm

DWA 092450 Cam-Çelik, Duvar Tipi, 90 cm
DWA 062450 Cam-Çelik, Duvar Tipi, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x28 w. gücünde lambalar
- Mekanik kumanda
- 3 güç kademesi
- Serbest havalandırma kapasitesi: 430 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 410 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 51 dB (re1pW) (normal kademede 410 m^3/h çekiş gücü)

DWA 092450

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
631-960 mm x 900 mm x 500 mm

Bacasız kullanımda:

631-1075 mm x 900 mm x 500 mm

DWA 062450

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
631-960 mm x 600 mm x 500 mm

Bacasız kullanımda:

631-1075 mm x 600 mm x 500 mm

DKE 945 M Çelik, 90 cm
DKE 645 M Çelik, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Dijital göstergeli elektronik kumanda
- 3 kademeli
- Serbest havalandırma kapasitesi: 420 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 400 m^3/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ses değeri (DIN/EN 60704-2-13 normuna göre): 66 dB (re1 pW) (normal havalandırma kademesinde 400 m^3/h)

DKE 945 E

- Aydınlatma: 3x20 w. gücünde halojen lambalar

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
684-1083 mm x 900 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
775-1179 mm x 900 mm x 500 mm

DKE 645 E

- Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen lambalar

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
684-1083 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
775-1179 mm x 600 mm x 500 mm

DKE 935 F Çelik, Duvar Tipi, 90 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
- Mekanik kumanda
- 3 güç kademesi
- Serbest havalandırma kapasitesi: 800 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 740 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 71 dB (re1pW) (normal kademede 740 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
793-1080 mm x 900 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
813-1080 mm x 900 mm x 500 mm

DKE 645 K Çelik, Duvar Tipi, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
- Mekanik kumanda
- 3 güç kademesi
- Serbest havalandırma kapasitesi: 800 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 740 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 71 dB (re1pW) (normal kademede 740 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
684-1083 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
775-1179 mm x 600 mm x 500 mm

DKE 915 A Çelik, Duvar Tipi, 90 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
- Mekanik kumanda
- 3 güç kademesi
- Serbest havalandırma kapasitesi: 460 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 450 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 61 dB (re1pW) (normal kademede 450 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
740-1140 mm x 900 mm x 502 mm
Bacasız kullanımda:
740-1140 mm x 900 mm x 502 mm

DKE 636 A Siyah, Duvar Tipi, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
- Mekanik kumanda
- 3 güç kademesi
- Serbest havalandırma kapasitesi: 420 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 400 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 67 dB (re1pW) (normal kademede 400 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
793-1080 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
813-1080 mm x 600 mm x 500 mm

DKE 635 F Çelik, Duvar Tipi, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
- Mekanik kumanda
- 3 güç kademesi
- Serbest havalandırma kapasitesi: 800 m^3/h
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 740 m^3/h
- Ses değeri (IN/EN 60704-2-13'e göre): 71 dB (re1pW) (normal kademede 740 m^3/h çekiş gücü)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
793-1080 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
813-1080 mm x 600 mm x 500 mm

DKE 905 A Çelik, 90 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- 3 kademeli
- Bacalı kullanımda maksimum havalandırma kapasitesi: 400 m^3/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen lambalar
- Ses değeri (DIN/EN 60704-2-13 normuna göre): 67 dB (re1 pW) (normal havalandırma kademesinde 400 m^3/h)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
887-1170 mm x 900 mm x 525 mm
Bacasız kullanımda:
887-1170 mm x 900 mm x 525 mm

DKE 605 A Çelik, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- 3 kademeli
- Bacalı kullanımda maksimum havalandırma kapasitesi: 400 m^3/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x20 w. gücünde halojen lambalar
- Ses değeri (DIN/EN 60704-2-13 normuna göre): 67 dB (re1 pW) (normal havalandırma kademesinde 400 m^3/h)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
887-1170 mm x 600 mm x 525 mm
Bacasız kullanımda:
887-1170 mm x 600 mm x 490 mm

DKE 925 B Çelik, 90 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Yüksek verimli çift üfleme
- 2 kademeli
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 320 m^3/h
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
- Ses değeri: (DIN/EN 60704-2-13: normuna göre) (normal havalandırma kademesinde 66 dB (re1 pW) 320 m^3/h

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
793-1080 mm x 900 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
813-1080 mm x 900 mm x 500 mm

DKE 625 B Çelik, 60 cm

- Duvara monte edilebilir
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar
- 2 kademeli
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 320 m^3/h
- Ses değeri: (DIN/EN 60704-2-13: normuna göre) (normal havalandırma kademesinde 66 dB (re1 pW) 320 m^3/h

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

Bacalı kullanımda:
793-1080 mm x 600 mm x 500 mm
Bacasız kullanımda:
813-1080 mm x 600 mm x 500 mm

DHI 645 D Gümüş Metalik Sürgülü Aspiratör, 60 cm

- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- 3 kademeli
- Tek motorlu
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 280 m^3/h
- Ses değeri (DIN/EN 60704-2-13 normuna göre): 64 dB (re1 pW) (normal havalandırma kademesinde 280 m^3/h)
- Çelik ön panel
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Aydınlatma: 2x40 w. gücünde lambalar

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

135 mm x 600 mm x 280 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):

135 mm x 598 mm x 264 mm

DHI 625 H Gümüş Metalik Sürgülü Aspiratör, 60 cm

- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Cam siperlik
- Çift motorlu
- 3 kademeli radial üfleme
- Maksimum havalandırma kapasitesi: 300 m^3/h (DIN/EN 61591 normuna göre)
- Aydınlatma: 2x60 w. gücünde lambalar
- Ses değeri (DIN/EN 60704-2-13 normuna göre): 63 dB (re1 pW) (normal havalandırma kademesinde 300 m^3/h)

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

322 mm x 598 mm x 280 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):

322 mm x 598 mm x 280 mm

Hızlı şıklık **Bosch mikrodalga fırınlarla mutfağınıza giriyor...**

Mikrodalga fırınlar

Mikrodalgalar aynen televizyon ya da radyo dalgaları gibi görünmeyen elektromanyetik dalgalardır. Bu elektromanyetik dalgaları belki hissedemezsiniz, fakat televizyonda bu dalgaların görüntü ve sese dönüştüğünü izleyebilirsiniz.
Mikrodalga fırınlarda ise, bu mikrodalgalar yiyeceklerin içindeki su moleküllerini harekete geçirir ve böylece ısıtma, pişirme ve çözme işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirilir. Sonuç olarak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlanır.

Inverter teknolojisi

Daha hassas ayarlanabilen mikrodalga, yiyeceklerinizi daha orantılı ve mükemmel pişirir. Ayrıca %30 enerji tasarrufu yapmanızı sağlar.

Izgaralı mikrodalga fırınlar

Pişirme işlemlerini ister ızgarada tek başına, isterseniz mikrodalga ile gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik çok daha kısa sürede!

Elektronik kolay kullanım

Kendi kendini açıklayan, kolay anlaşılır tam otomatik kumanda sistemidir.

Ağırlık otomatiği

Elektronik sistem belirlediğiniz ağırlığa göre en iyi pişirme sonucunu elde etmek için gerekli mikrodalga gücünü hesaplar, kullanılması gereken ısıtma şeklini seçip pişirme süresini önerir.

"Gourmet" Mikrodalga+Fırın

Günümüzde yemek pişirme alışkanlıkları geçmişe oranla çok değişti. Artık ev hanımları, yemek pişirmeye daha az zaman ayırabiliyor. En ideal çözüm, derin dondurulmuş yiyecekleri çabucak çözmek, ardından ısıtmak ya da pişirmek. Bu amaçla "Gourmet" modeli geliştirildi. Gourmet modeli, fırın ve mikrodalga özelliklerinin her ikisine birden sahip! Mikrodalga ve fırın özelliklerini tek başına kullanabileceğiniz gibi, her iki özelliğini kombine ederek zamandan %80, elektrikten %50 tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca iki cihazın özellikleri tek bir cihazda toplandığı için mutfağınızda yerden de kazanmış olursunuz. Kısacası bugüne kadar fırınınızda hazırladığınız tüm yiyecekleri yeni cihazınızda da aynı kıvamda ve tatta, üstelik çok daha hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

HBC 86K751 S Çelik
"Gourmet" Mikrodalga Fırın

- 6 ısıtma türü:
  Alt/üst ısıtma 30-300°C,
  Sıcak hava 30-250°C,
  Vario ızgara (büyük ve küçük yüzeyli),
  Dolaşımlı ızgara,
  Alt ısıtma
  Yoğun ısıtma
- Ön ısıtma ve sıcak tutma
- 5 kademeli (600/360/180/90 w.), 900 w. gücünde mikrodalga
- Hızlı ısıtma
- Soğuk fırın camı
- Gömülebilir düğmeler
- Dijital ekran ve saat
- Isı tavsiyesi ve ağırlık otomatiği göstergesi
- Hafıza özelliği (6 kaydetme fonksiyonu)
- İç hacim: 42 l

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

454 mm x 595 mm x 531 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):

450 mm x 560 mm x 550 mm

Aksesuarlar: 1 derin tepsi, 1 ızgara

HMT 9856 EU Çelik
Izgaralı Mikrodalga Fırın

- 60 cm genişliğinde boy dolabına uygun
- Inverter teknolojisi
- Gömülebilir düğmeler
- 5 kademeli (1000/600/360/180/90 w.), 1000 w. gücünde mikrodalga
- 1000 w. gücünde ve 3 kademeli ızgara opsiyonu
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme imkânı
- 3 farklı ısıtma gücünü arka arkaya programlayabilme imkânı
- Hafıza tuşları (memory fonksiyonu)
- Ağırlık otomatiği
- Dijital ekran ve saat
- 34 cm çapında döner cam tepsi
- Çelik iç hacim: 27 l

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

310 mm x 510 mm x 390 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):

380 mm x 560 mm x 550 mm

HMT 9656 EU Çelik
Mikrodalga Fırın

- 60 cm genişliğinde boy dolabına uygun
- Inverter teknolojisi
- Gömülebilir düğmeler
- 5 kademeli (1000/600/360/180/90 w.), 1000 w. gücünde mikrodalga
- 3 farklı ısıtma gücünü arka arkaya programlayabilme imkânı
- Hafıza tuşları (memory fonksiyonu)
- Ağırlık otomatiği
- Dijital ekran ve saat
- 34 cm çapında döner cam tepsi
- Çelik iç hacim: 27 l

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

310 mm x 510 mm x 390 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):

380 mm x 560 mm x 550 mm

HMT 85G650 Çelik
Izgaralı Mikrodalga Fırın

- 60 cm genişliğinde boy dolabına uygun
- 5 kademeli (900/600/360/180/90 w.), 900 w. gücünde mikrodalga
- 1000 w. gücünde ve 3 kademeli ızgara opsiyonu
- Inverter teknolojisi
- Gömülebilir düğmeler
- 3 farklı ısıtma gücünü arka arkaya programlayabilme imkânı
- Ağırlık otomatiği: 3 çözme, 4 pişirme ve 3 kombine için
- Hafıza özelliği (2 kaydetme fonksiyonu)
- Dijital ekran ve saat
- Sola açılan döner kapı
- Çelik iç hacim: 21 l

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

382 mm x 595 mm x 320 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):

362 mm x 560 mm x 300 mm

HMT 75M651 Çelik
Mikrodalga Fırın

- 60 cm genişliğinde boy dolabına uygun
- 5 kademeli (800/600/360/180/90 w.), 800 w. gücünde mikrodalga
- Inverter teknolojisi
- Dijital ekran ve saat
- Gömülebilir düğmeler
- Ağırlık otomatiği
- Hafıza özelliği (1 kaydetme fonksiyonu)
- Sola açılan döner kapı
- 24,5 cm çapında döner cam tepsi
- Çelik iç hacim: 17 l

Cihaz ölçüsü (YxGxD):

280 mm x 453 mm x 320 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):

Çerçevesiz kullanım:
362 mm x 560 mm x 300 mm

Çerçeveli kullanım:
382 mm x 594 mm x 300 mm

GlassProtec özellikli Bosch bulaşık makineleri size
ışıl ışıl parlayan bardaklar ve parıldayan bir mutfak vaat ediyor.

VarioSpeed= Zamandan %50 tasarruf
Yeni VarioSpeed özelliğine sahip Bosch bulaşık makineleri, zamandan tasarruf sağlarken üstün yıkama performansından ödün vermeden mükemmel bir sonuç almanıza yardımcı olur. Kirli bulaşıkların çok hızlı yıkanması gerektiğinde, acilen temiz bardaklara ihtiyaç duyduğunuzda; mesela evinizde verdiğiniz bir davet sırasında veya kalabalık bir misafir topluluğu çat kapı geldiğinde VarioSpeed imdadınıza yetişir. Üstelik makinenizi tam kapasite doldurduğunuzda, hatta bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini neredeyse yarı yarıya kısaltabilirsiniz. Bu da zamandan yarı yarıya tasarruf demek!

En sessiz bulaşık makinesi
Yeni Bosch bulaşık makineli mutfaklara sessizlik hakim olacak! Artık gece uyurken ya da mutfaktaki sohbetiniz sırasında bulaşık makinenizi, rahatsız olmayacağınızı bilerek gönül rahatlığıyla çalıştırabileceksiniz. Çünkü sayısız ses koruma önlemi ile donatılmış Bosch "Silence" bulaşık makinelerinin çıkardıkları 40 dB'lik ses, yalnızca bir fısıltıyı andırır.

AquaVario
Yemek takımlarınıza gösterdiğiniz özeni biliyoruz ve bu nedenle Bosch bulaşık makinelerini onlara sizin kadar özen göstererek temizleyen bir özellikle donattık: AquaVario! AquaVario özelliği sayesinde bulaşık makineniz su püskürtme basıncını, bulaşıklarınızın kirlilik derecesine göre otomatik olarak ayarlar. Hassas cam bardaklar ve değerli porselenleriniz için en düşük su püskürtme basıncını kullanırken, çok kirli tencereler ve tavalar için en yüksek su püskürtme basıncını tercih eder. Yani AquaVario'lu Bosch bulaşık makineniz her şeyi en az sizin kadar özenle düşünür ve uygular.

GlassProtec-Bardak koruma sistemi
Değer verdiğiniz bardaklarınız ve cam eşyalarınızın yıkanması sırasında en üst düzeyde korunabilmesi için Bosch bulaşık makineleri size teknolojik bir çözüm daha sunuyor: GlassProtec-Bardak Koruma Sistemi!

AquaStop
Artık bulaşık makineniz çalışırken de gönül rahatlığıyla evden dışarıya çıkabilirsiniz. AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızalarına karşı korur. Hatta cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet sistemi devrededir.
Yaşadığınız su taşması gibi herhangi bir su arızası sonrası her türlü hasarınız Bosch tarafından karşılanır. Gerekirse mutfağınız da yenilenir. Bosch, bu güvenilir özellik için size %100 garanti veriyor!

AquaSensor
AquaSensor III mükemmel yıkama sonucu için geliştirilmiş bir Bosch teknolojisidir. En son teknolojiyle geliştirilen su sensörleri sayesinde, kullanılacak su miktarı ve ısısı, bulaşıkların kirlilik derecesine ve çeşidine göre tespit edilir. Durulama suyunda gıda, yağ veya deterjan artıkları gibi herhangi bir partikül tespit edilirse makine yeniden su alarak durulama işlemine devam eder. Böylece çok kirli bulaşıklarda bulaşıklarınızın makineden kirli çıkma ihtimali sıfıra inerken; az kirli bulaşıklarda da su tüketimi önemli ölçüde azaltılmış olur.

Su yumuşatma elektroniği
Bu sistem sayesinde sadece gerektiğinde su yumuşatma elektroniği devreye girer. Böylece su ve bulaşık makinesi tuzundan önemli ölçüde tasarruf sağlanır.

LCD ekran ve hareketli ikonlar
Başlatma zamanı seçimi, program akışı, kalan süre, tuz ve deterjan seviyesi göstergelerini Bosch bulaşık makinelerinin geniş LCD ekranında hareketli ikonlar eşliğinde tek seferde rahatça görebilirsiniz.

1/2 YENİ

Yarım yük seçeneği
Artık her iki sepetin ya da sadece üst sepetin tamamen dolmasını beklemenize gerek yok! Bosch bulaşık makinelerine eklenen yeni "yarım yük" özelliği sayesinde ister üst sepet, ister alt sepette isterseniz de karışık olarak az miktardaki bulaşıklarınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkama imkânı bulabileceksiniz.

Timer 29

Başlama zamanını erteleme özelliği ve kalan zaman göstergesi
Bosch bulaşık makinenizde bulunan başlama zamanını erteleme özelliği sayesinde bulaşıklarınızın istediğiniz zamanda yıkanmasını sağlayabilirsiniz. Akşam eve geldiğinizde bulaşıklarınızı temiz bulmak isterseniz gündüz, ucuz elektrik tarifesinden yararlanmak isterseniz gece çalıştırmanız yeterli! Program başladıktan sonra da kalan zaman göstergesi sayesinde yıkama işleminin ne zaman sona ereceğini öğrenebilirsiniz.

Isı alışveriş bloğu
Bosch bulaşık makinelerindeki ısı alışveriş bloğu sayesinde bulaşıklarınız ani sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden yıkanır. Böylece hassas bardaklarınız, kadehleriniz ve değerli porselenleriniz; makinenin yeni su alımı esnasındaki ani ısı değişimlerinden zarar görmeden özenle temizlenmiş olur.

Yük Sensörü

Yük sensörü
Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su alır. Bosch bulaşık makinelerindeki yük sensörü sayesinde en mükemmel temizliğe en az su ve buna bağlı olarak da en az enerji harcayarak ulaşmış olursunuz.

Rackmatic
Bosch bulaşık makinelerinde her zaman büyük tabaklara, büyük tencerelere veya uzun kadehlere yer var! Hem de basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilirsiniz. Böylece alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmamış olursunuz. İşte bu teknolojinin adı: Rackmatic!

Katlanabilir tabaklık
Alt veya üst sepetteki katlanabilir tabaklık sayesinde tencere gibi büyük kaplar rahatlıkla bulaşık makinesine yerleştirilip yıkanabilir.

Top Dispenser
Dönebilen deterjan gözü sayesinde deterjanınızı, makinenizin kapağını tam açmadan ve eğilmeden pratik bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

Dönüşümlü yıkama tekniği
Dönüşümlü yıkama tekniği sayesinde bulaşıklar alt ve üst yıkama sepetinde dönüşümlü olarak yıkanmaktadır. Bu sayede deterjan, bulaşığın üstündeki kiri yumuşatmaya yeterince zaman kazanmakta ve temizlenme verimi de buna paralel olarak bir o kadar artmaktadır.

Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
Üst sepetin yüksekliği, ihtiyaca göre kolayca ayarlanabilir. Böylece üst sepette çay bardaklarının yanı sıra büyük tabaklar da yıkanabilir.

Auto3in1
Toz, jel ya da tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık makineniz; Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch'ta!

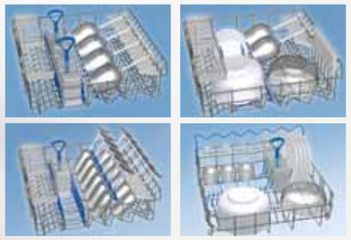

VarioFlex
Sadece Bosch bulaşık makinelerinde bulunan esnek raf teknolojisi sayesinde bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine pratik bir biçimde yerleştirebilirsiniz. VarioFlex teknolojsi üst ve alt sepette çok fazla parçadan oluşan katlanabilir aparatlar demektir. Bu özellik sayesinde ara bölmeleri ayarlayarak 10 tencereye kadar yükleme yapabilir ya da 27 cm uzunluğundaki 24 adet kadehinizi kolayca yerleştirebilirsiniz. Esnek ve hareketli raflar makinenizden çok farklı biçimlerde yaralanmanıza olanak sağlar, sunduğu geniş kullanım alanıyla tencere ve bardaklarınızı en mükemmel şekilde yıkarken sizi de kullanım kolaylığıyla ödüllendirir.

Fırın tepsileri için püskürtme başlığı
En inatçı yağ ve yemek artıklarının yapıştığı tepsilerinizi büyüklükleri ve makinelerinizin onların boyutlarına göre ayarlanmayan püskürtme tekniği nedeniyle elde yıkamak zorunda kaldığınızı biliyoruz. İşte Bosch, bu soruna fırın tepsileri için özel üretilen püskürtme başlığıyla en mantıklı çözümü getirdi! Fırın tepsilerini rahatça yıkayabilmeniz için püskürtme başlığını Bosch bulaşık makinenizin arka duvarına yerleştirmeniz yeterli. Bu özellik sayesinde alt sepete yerleştirdiğiniz her fırın tepsisi tertemiz olur, böylece tepsilerinizi yıkarken harcadığınız zamanla efor da size kalır.

A Enerji Harcama Seviyesi
A Yıkama Verim Sınıfı
A Kurutma Verim Sınıfı

AAA
Enerji Verim Sınıfı
Yıkama Verim Sınıfı
Kurutma Verim Sınıfı

A enerji, yıkama, kurutma sınıfı
Bosch bulaşık makinelerinin enerji, yıkama ve kurutma performansını gösteren doğaya saygı notu: AAA. Bir bulaşık makinesinin alabileceği en yüksek enerji tasarruf ve performans notu. Bu sınıflandırma işlemi, bulaşık makinesi alma aşamasında tüketiciye yardımcı olmak üzere Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tümünde zorunlu kılınmıştır. Bu etikette makinenin enerji, yıkama ve kurutma verimlilikleri A en iyi olmak üzere G'ye dek sınıflandırılmıştır.

SGI 09T25 EU
“Logixx”
Entegre/Paslanmaz Çelik

- Tam otomatik
- VarioSpeed
- Auto3in1
- 12 l su, 1,05 kWh elektrik tüketimi
- VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
- Ses seviyesi: 42 dB (çok sessiz)
- GlassProtec®
- AquaVario
- AquaSensor III
- Yük sensörü
- Isı alışveriş bloğu
- Top dispenser
- Dokunmatik kontrol
- Kalan zaman göstergesi
- Program bitiminde sesli sinyal
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- VarioFlex® sepetler
- Rackmatic
- Üst sepette katlanabilir raf: 6 adet
- Alt sepette katlanabilir raf: 4 adet
- Duo çatal-bıçak-kaşık sepeti
- Gümüş sepetler
- Yatay bıçaklık
- Tepsi yıkama başlığı
- AquaStop
- Servo kilit
- Önden ayarlanabilen arka ayaklar
- Kapasite: 12 kişilik

SGI 69T05 EU
“Logixx”
Entegre/Paslanmaz Çelik

- 6 programlı (3+3 Auto): Auto 65°-75°, Auto 55°-65°, Auto 35°-45°, Eko 50°, Hızlı yıkama 45°, Ön yıkama
- VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
- Yarım yük seçeneği
- Auto3in1
- 12 l su, 1,05 kWh elektrik tüketimi
- Ses seviyesi: 44 dB (çok sessiz)
- GlassProtec®
- AquaVario
- AquaSensor III
- Isı alışveriş bloğu
- Su yumuşatma elektroniği
- Kalan zaman göstergesi
- Program bitiminde sesli sinyal
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-19 saat
- VarioFlex® sepetler
- Rackmatic
- Üst sepette katlanabilir raf: 6 adet
- Alt sepette katlanabilir raf: 4 adet
- Yatay bıçaklık
- Duo çatal-bıçak-kaşık sepeti
- Gümüş sepet
- Tepsi yıkama başlığı
- AquaStop
- Kapasite: 12 kişilik

SGI 47M45 EU
Entegre/Paslanmaz Çelik

- 4 (3 +1 Auto) programlı: Auto 55°C-65°C, Eko 50°C, Hızlı yıkama 45°C, Ön yıkama
- 4 farklı yıkama ısısı
- VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
- Yarım yük seçeneği
- Isı alışveriş bloğu
- Dönüşümlü yıkama tekniği
- Verimlilik sınıfı: A x A x A
- 12 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
- Ses seviyesi: 47 dB (sessiz)
- Tuz ve parlatıcı göstergeleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- Kalan zaman göstergesi
- AquaSensor III
- Auto3in1
- Rackmatic
- Yatay bıçaklık
- VarioPlus sepetler
- Üst sepette katlanabilir raf: 3 adet
- Alt sepette katlanabilir raf: 2 adet
- Gümüş sepetler
- Duo çatal-bıçak-kaşık sepeti
- AquaStop
- Tuş kilidi
- Çocuk emniyet kilidi
- Kapasite: 12 kişilik

SGI 45N05 EU
Entegre/Paslanmaz Çelik

- 4 (3 +1 Auto) programlı: Yoğun 70°C, Auto 55°C-65°C, Eko 50°C, Hızlı yıkama 45°C
- 4 farklı yıkama ısısı
- VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
- Dönüşümlü yıkama tekniği
- 13 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
- Ses seviyesi: 49 dB (sessiz)
- Tuz ve parlatıcı göstergeleri
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-19 saat
- Kalan zaman göstergesi
- AquaSensor III
- Auto3in1
- Rackmatic
- VarioPlus sepetler
- Üst sepette katlanabilir raf: 3 adet
- Alt sepette katlanabilir raf: 2 adet
- Gümüş sepetler
- Duo çatal-bıçak-kaşık sepeti
- Yatay bıçaklık
- AquaStop
- Tuş kilidi
- Kapasite: 12 kişilik

SGI 55E55 EU
Entegre, Paslanmaz Çelik

- Program sayısı: 5 (Yoğun 70°, Normal 65°, Eko 50°, Hızlı yıkama 45°, Ön yıkama)
- VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
- 17 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
- Auto3in1
- AquaStop
- LED’li program takip göstergesi
- Alt sepette katlanabilir raf: 2 adet
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Kavisli püskürtme kolları
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-19 saat
- LED’li tuz ve parlatıcı göstergeleri
- Ses seviyesi: 52 dB
- Kapasite: 12 kişilik

SGI 33E05 TR
Entegre, Paslanmaz Çelik

- Program sayısı: 3 (Yoğun 70°, Hızlı yıkama 65°, Eko 50°)
- Power 55' hız programı
- Yıkama ısı sayısı: 3
- 17 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
- LED’li program takip göstergesi
- LED’li tuz ve parlatıcı göstergeleri
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Gümüş sepet
- Su taşma emniyeti
- Kavisli püskürtme kolları
- Ses seviyesi: 52 dB
- Kapasite: 12 kişilik

SGV 67T33 EU
Tam Entegre, 60 cm

- 2 x 6 programlı: Auto 65°-75°, Auto 55°-65°, Auto 35°-45°, Eko 50°, Hızlı yıkama 45°
- VarioSpeed (%50 zaman kısaltma)
- Yarım yük seçeneği
- Auto3in1
- 12 l su, 1,05 kWh elektrik tüketimi
- 6 ayrı yıkama sıcaklık derecesi
- Ses seviyesi: 44 dB (çok sessiz)
- GlassProtec®
- AquaVario
- AquaSensor III
- Isı alışveriş bloğu
- Dönüşümlü yıkama tekniği
- Su yumuşatma elektroniği
- Kalan zaman göstergesi
- Program bitiminde sesli sinyal
- InfoLight
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-19 saat
- LED'li tuz ve parlatıcı göstergeleri
- VarioFlex® sepetler
- Rackmatic
- Üst sepette katlanabilir raf: 6 adet
- Alt sepette katlanabilir raf: 4 adet
- Yatay bıçaklık
- Duo çatal-bıçak-kaşık sepeti
- Gümüş sepetler
- Tepsi yıkama başlığı
- AquaStop
- Kapasite: 12 kişilik

SGV 43E63 EU
Tam Entegre, 60 cm

- Yarım yük seçeneği
- 2 x 4 programlı: Normal 65°, Eko 50°, Hızlı 35°, Ön yıkama
- Yıkama ısı sayısı: 3
- 17 l su; 1,05 kWh elektrik tüketimi
- AquaStop
- LED'li program sonu göstergesi
- Program bitiminde sesli sinyal
- LED'li tuz ve parlatıcı göstergeleri
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Yatay bıçaklık
- Ses seviyesi: 52 dB
- Kapasite: 12 kişilik

Bosch ankastre çamaşır makinesi...
Çünkü sevdikleriniz bu özeni hak ediyor...

AquaSecure sistemi

Bu sistem; normal çalışma basıncından 7 kat daha fazla basınca dayanıklı özel su giriş hortumu, makinedeki nedensiz su seviyesi yükselmelerini engelleyen taşma-koruma düzeneği ile çalışma sırasında kapağın açılmamasını sağlayan elektronik kilitleme mekanizmasını içerir.

Özel su giriş hortumu sayesinde su kaçağı olduğu zaman suyu mekanik olarak keser. Bu işlem, hortum kesildiği zaman da geçerlidir.

Yünlü elde yıkama programı

Yünlüleri elde yıkama işlemini artık unutabilirsiniz. Çünkü en sevdiğiniz kazağınız Bosch çamaşır makinesinde emin ellerdedir. En ideal su harcaması, hassas kazan hareketleri ve itinalı özel yünlü sıkma programı sayesinde kazağınız yıpranmadan tertemiz olur.

WVTI 2842 EU
Tam Kurutmalı, Tam Entegre Çamaşır Makinesi

- Yıkama kapasitesi: 5 kg
  Kurutma kapasitesi: 2,5 kg
- 2,5 kg çamaşır için kesintisiz yıkama ve kurutma programları
- Devir sayısı: 600-1400 dev./dk
- AquaSecure sistemi
- 60°C renkliler programındaki tüketim değerleri: 49 l su/1,1 kWh elektrik
- Tek düğme üzerinden yıkama ve özel program seçimi
- Yünlüleri elde yıkama programı
- Hassas kurutma
- Elektronik nem kontrol
- İlave tuşlar: Start/Stop, hızlı, geç başlatma, kurutma, devir seçme ve açma/kapama
- LED ekran: Devir sayısı, başlama zamanını erteleme, kalan süre ve kurutma süresi göstergesi
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Soldan açılabilen doldurma kapağı
- Miktar otomatiği
- Dengesiz yük kontrolü
- Köpük tanıma

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
820 mm x 595 mm x 584 mm

Harika bir mutfağın yolu, öncelikle Bosch ankastre soğutuculardan geçer.

Sadece mutfağınızı değil, **yaşamınızı da değiştirecek bir ürün: CoolDimension Trio**

530 litrelik göz alıcı tasarım...

Yeni Bosch ankastre soğutucu ve derin dondurucu kombinasyonu Trio, sıra dışı tasarımıyla mutfağınızın en göze çarpan noktası olacak! Sunduğu 530 litrelik geniş kullanım alanıyla da her türlü ihtiyacınızı alacak.

Yeni Bosch Trio'nun soğutucu bölümü, kanatlı çift kapı prensibiyle derin dondurucu bölümünden ayrılmış ve derin dondurucu bölümü altta ayrı bir çekmece olarak tasarlanmıştır. Toplam **530 litrelik** bu göz alıcı tasarım 392 litrelik soğutucu, 138 litrelik derin dondurucu bölümüyle gıdalarınıza oldukça geniş bir alan sunar. Üstelik 213 cm x 91 cm x 61 cm'lik muazzam ölçülerine rağmen CIB 36P00 model CoolDimension soğutucunun enerji etkinlik sınıfı **A+**.

392 litrelik geniş soğutucu iç hacmi

Şaşırtan fonksiyonellik

Yeni Bosch ankastre soğutucu ve derin dondurucu kombinasyonu Trio'nun içi yeniliklerle dolu. Trio'ya hem küçük hem de büyük gıdaları veya kapları yerleştirmek kolay! Nasıl mı? İşte Bosch'tan müthiş bir yenilik daha, yeni ankastre serisi Trio'nun raflarını ortadan ikiye bölebilirsiniz. Böylece soğutucunuzun içinde uzun sürahinize yer bulmakta zorlanmazsınız. Gıdaların kullanım sürelerini uzatabilmek için Trio, MultiAirflow ve CoolDoor sistemleriyle donatıldı. Bu fonksiyonlar sayesinde soğutma alanında ve kapı raflarındaki ilave donanımlar, soğutucunun içindeki soğuk havayı her alana daha hızlı ve eşit olarak yayar. Ayrıca ısı derecesini her alanda sabit tutar.

Trio'daki halojen aydınlatma ve kolon aydınlatması, soğutucunuzun içindeki her şeyi rahatlıkla aynı anda görebilmenizi sağlar. Trio'nun soğutucu ve derin dondurucu bölümlerindeki No-Frost özelliği sayesinde ise çözme (defrost) işlemi yapmanıza gerek kalmaz, böylece bu iş için ayıracağınız vakit de size kalır.

Halojen aydınlatma ve kolon aydınlatması ile gıdalara bakış

Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile homojen soğutma

Geliştirilmiş yeni hava akış sistemi MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha hızlı sürede soğur ve soğutucu içindeki her noktada eşit oranda soğukluk sağlanır. Böylece gıdalar soğutucunun içindeki her konumda ideal soğukluğunu ve tazeliğini korur.

Taze Hava Filtresi: AirFresh Filter

AirFresh Filter özellikle sarımsak, balık, peynir veya soğan gibi yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokuları önemli ölçüde azaltır ve soğutucu içinde kötü kokuların birbirine karışmasını engeller. AirFresh Filter ömür boyu garantili ve değiştirilmesi gerekmeyen tek filtredir.

Dışı şık, içi son derece kullanışlı

Dinamik No-Frost

Çözme işlemine son veren dinamik No-Frost teknolojisi sayesinde artık çözme işlemine zaman ayırmak zorunda kalmazsınız; soğutucunuz bu işlemi kendi kendine sizin haberiniz dahi olmadan gerçekleştirir! Böylece çözme işlemi yaşamınızdaki bir külfet değil; sadece önemsiz bir yan işlem haline dönüşür.

A+ Enerji Sınıfı

AB ülkelerinde zorunlu kılınan Enerji Etiketi'ndeki enerji sınıflandırması A'dan G'ye kadardır. A+ enerji sınıfına sahip soğutucularımız A enerji sınıfından daha üstün enerji performansı sunmaktadır.

Bölünebilir raflar sayesinde esnek kullanım

Bosch CoolDimension Side by Side soğutucu: Tek parça **ya da parça parça kullanım...**

Mutfağınızı soğutucunuza göre değil, soğutucunuzu mutfağınıza göre ayarlayın.
Bosch Side by Side soğutucu ve derin dondurucular tek parçalı mutfak düzenine bir son veriyor. Bundan sonra tercih sizin; isterseniz soğutucunuzu ve derin dondurucunuzu mutfağınızın çeşitli yerlerine ayrı ayrı yerleştirebilirsiniz. Çünkü Bosch Side by Side soğutucu ve derin dondurucular sadece yan yanayken değil; ayrı ayrıyken de mükemmel bir uyum sergiliyor. Üstelik toplamda **695 litrelik** geniş kullanım alanına rağmen **CIR 30P00** ve **FIN 18P30** model CoolDimension soğutucu ve derin dondurucuların enerji etkinlik sınıfı **A+**.

Gıdalar için en ideal şartlar yaratıldı.
Gıdalarınızı daha uzun süre taze ve sağlıklı saklayabilmek için Bosch'tan yeni bir çözüm; FreshProtectBox! Bu özel bölmenin ısısı, içine koyduğunuz gıdaların ihtiyaçlarına göre bağımsız bir şekilde ayarlanabiliyor. Çünkü Bosch özel gıdaların özel saklama koşullarına ihtiyaç duyduğunu biliyor.
Side by Side derin dondurucudaki metal sepetler, ağır ve büyük gıdaları rahatlıkla taşıyabilir. Teleskopik raf sistemi ise, çekmecelerin kolaylıkla öne çekilip her şeye rahatlıkla ulaşabilmenize olanak sağlar.
Ayrıca Side by Side soğutucu ve derin dondurucuların No-Frost özelliği sayesinde çözme (defrost) işlemi yapmanıza gerek kalmaz, böylece bu iş için ayıracağınız vakit de size kalır.

Teleskopik raylar sayesinde çekmecelerde rahat kullanım

FreshProtectBox sayesinde daha uzun süreli tazelik

Dinamik MultiAirflow ve AirCarpet ile homojen soğutma
Geliştirilmiş yeni hava akış sistemi MultiAirflow sayesinde gıdalar %40 daha hızlı sürede soğur ve soğutucu içindeki her noktada eşit oranda soğukluk sağlanır. Böylece gıdalar soğutucunun içindeki her konumda ideal soğukluğunu ve tazeliğini korur.

Dinamik No-Frost
Çözme işlemine son veren dinamik No-Frost teknolojisi sayesinde artık çözme işlemine zaman ayırmak zorunda kalmazsınız; soğutucunuz bu işlemi kendi kendine sizin haberiniz dahi olmadan gerçekleştirir! Böylece çözme işlemi yaşamınızdaki bir külfet değil; sadece önemsiz bir yan işlem haline dönüşür.

Taze Hava Filtresi: AirFresh Filter
AirFresh Filter özellikle sarımsak, balık, peynir veya soğan gibi yoğun kokulu gıdalardan gelen kötü kokuları önemli ölçüde azaltır ve soğutucu içinde kötü kokuların birbirine karışmasını engeller. AirFresh Filter ömür boyu garantili ve değiştirilmesi gerekmeyen tek filtredir.

A+ Enerji Sınıfı

A+ Enerji Sınıfı
AB ülkelerinde zorunlu kılınan Enerji Etiketi'ndeki enerji sınıflandırması A'dan G'ye kadardır. A+ enerji sınıfına sahip soğutucularımız A enerji sınıfından daha üstün enerji performansı sunmaktadır.

Side by Side soğutucu ve derin dondurucuları mutfağınızda yan yana ve ayrı ayrı pek çok değişik şekilde konumlandırabilirsiniz.

CoolDimension Soğutucular

CIB 36P00 CoolDimension
Ankastre Soğutucu/Derin Dondurucu Kombinasyonu

- Boyutlar (YxGxD): 2134 mm x 914 mm x 610 mm
- Soğutucu net hacim: 392 l
- Derin dondurucu net hacim: 138 l
- Toplam net hacim: 530 l
- Enerji sınıfı: A+ (420 kWh/yıl)

Genel ürün özellikleri

- Metal iç aksamlar
- Elektronik ısı kontrolü dijital olarak okunabilir
- Eco modu (Tatil modu)
- Çok sessiz çalışma
- Tekmelik tarafından iç ve dış havalandırma (tekmelik ayarı: 10,2 cm-18,1 cm)
- Kapı açısı: 115°

Soğutucu

- MultiAirflow, AirFresh Filter, iç vantilatörler sayesinde dinamik soğutma
- SuperCooling, defrost otomatiği
- 1 adet ortadan bölünebilir toplam 3 adet yüksekliği ayarlanabilir kırılmaya dirençli cam raf
- 1 adet teleskopik sürgü sistemi
- 2 adet teleskopik sürgü sistemli ve nem mekanizmalı sebzelik
- 2 adet halojen tavan aydınlatması ve kolonlarda ekstra aydınlatma sistemi

Derin dondurucu

- Dondurucu otomatiği
- Çekmece içinde ekstra iç çekmece, teleskopik sürgü sistemi ve entegre buzmatik (yaklaşık 1,5 kg rezerve)
- Su tesisatı bağlantısı (hortum 3 m)
- Toplam dondurma kapasitesi: 23 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda saklama: 22 saat

CIR 30P00 CoolDimension
Ankastre Soğutucu

- Boyutlar (YxGxD): 2134 mm x 762 mm x 610 mm
- Soğutucu net hacim: 477 l
- Enerji sınıfı: A+ (181 kWh/yıl)

Genel ürün özellikleri

- Metal iç aksamlar
- Elektronik ısı kontrolü dijital olarak okunabilir
- Eco modu (Tatil modu)
- Çok sessiz çalışma
- Tekmelik tarafından iç ve dış havalandırma (tekmelik ayarı: 10,2 cm-18,1 cm)
- Kapı açısı: 115°

Soğutucu

- MultiAirflow, AirFresh Filter
- SuperCooling, defrost otomatiği
- 4 adet kırılmaya dirençli cam raf
- 1 adet transparan teleskopik sürgü sistemli kase
- 1 adet teleskopik sürgü sistemli ve nem mekanizmalı sebzelik
- FreshProtectBox: 67 l hacim, teleskopik sürgü sistemli, ekstra aydınlatma, ayrı ısı kontrolü (0°C, 1,5°C ve 3°C)
- 2 adet halojen tavan aydınlatması ve kolonlarda ekstra aydınlatma sistemi

FIN 18P30 CoolDimension
Ankastre Derin Dondurucu

- Boyutlar (YxGxD): 2134 mm x 457 mm x 610 mm
- Derin dondurucu net hacim: 218 l
- Enerji sınıfı: A+ (306 kWh/yıl)

Genel ürün özellikleri

- Metal iç aksamlar
- Elektronik ısı kontrolü dijital olarak okunabilir
- Eco modu (Tatil modu)
- Çok sessiz çalışma
- Tekmelik tarafından iç ve dış havalandırma (tekmelik ayarı: 10,2 cm-18,1 cm)
- Kapı açısı: 115°

Derin dondurucu

- MultiAirflow
- Süper dondurma
- Otomatik buz hazırlayıcı
- Normal ayar ve 25°C oda sıcaklığında yaklaşık 1,2 kg/24 saat buz hazırlama kapasitesi (yaklaşık 4 kg rezerve)
- Su tesisatı bağlantısı (hortum 3 m)
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir toplam 4 adet metal raf
- Teleskopik sistemli 2 adet metal sepet
- 2 adet halojen tavan aydınlatması
- Toplam dondurma kapasitesi: 18 kg/24 saat
- Elektrik kesintisi durumunda saklama: 14 saat
- Değiştirilebilir kapı yönü

CoolDimension Aksesuarlar	
CoolDimension Özel Aksesuarlar	
CIZ 10090	Soğutucu ve dondurucu için (çelik kapı kolu)
FIZ 18090	Dondurucu (çelik kapı) genişlik 45 cm
CIZ 10490	Trio (çelik kapı kolları)
FIZ 30090	Soğutucu (çelik kapı) genişlik 75 cm
CIZ 36490	Trio (çelik kapılar) genişlik 90 cm
CoolDimension Diğer Aksesuarlar	
FIZ 18100	Çelik tekmelik (dondurucu)
FIZ 50000	Su filtresi (Trio ve dondurucu için)
CIZ 30000	Çelik tekmelik (soğutucu)
CIZ 36400	Çelik tekmelik (Trio)

KAN 58A50 NE
Gardırop Tipi
Dinamik No-Frost Soğutucu

- Renk: Piano Black
- Side by Side/Gardırop Tipi Dinamik
- No-Frost
- Çelik kapı, chrome inox yan paneller
- 2 bölmede bağımsız ısı kontrolü
- Aydınlatmalı dokunmatik buz hazırlayıcı (parçalanmış buz ya da içme suyu)
- Otomatik defrost
- ✱✱✱✱ 4 yıldızlı derin dondurucu
- Değişken iç kapı aksesuarları
- MultiAirflow
- Şok dondurma özelliği
- 2 adet dondurucu sepeti
- Soğutucu: 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 adet kırılmaya dirençli cam raf
- Dondurucu: 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 adet kırılmaya dirençli cam raf
- 3 adet meyvelik/sebzelik
- Enerji sınıfı: A
- Soğutucu net hacim: 334 l
- Dondurucu net hacim: 170 l
- Toplam brüt hacim: 541 l

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
1790 mm x 903 mm x 733 mm

KAN 58A70
Gardırop Tipi
Dinamik No-Frost Soğutucu

- Side by Side/Gardırop Tipi Dinamik No-Frost
- Çelik kapı, chrome inox yan paneller
- Yeni elektronik kontrollü soğutma sistemi ve dijital göstergeli kontrol paneli
- 2 bölmede bağımsız ısı kontrolü
- Aydınlatmalı dokunmatik buz hazırlayıcı (parçalanmış buz ya da içme suyu)
- Otomatik defrost
- ✱✱✱✱ 4 yıldızlı derin dondurucu
- Değişken iç kapı aksesuarları
- MultiAirflow
- Şok dondurma özelliği
- 2 adet dondurucu sepeti
- Soğutucu: 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 adet kırılmaya dirençli cam raf
- Dondurucu: 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 adet kırılmaya dirençli cam raf
- 3 adet meyvelik/sebzelik
- Enerji sınıfı: A
- Soğutucu net hacim: 334 l
- Dondurucu net hacim: 170 l
- Toplam brüt hacim: 541 l

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
1790 mm x 903 mm x 733 mm

KIS 38A40 NE
Soğutucu-Dondurucu Kombinasyonu

- Elektronik ısı göstergesi
- Otomatik defrost
- 4 adet yüksekliği ayarlanabilir, 1 adet yarım raf olarak kullanılabilir, toplam 5 adet emniyetli cam raf
- İlave dışarıya çekilebilir çekmece
- Hafıza fonksiyonlu aktif uyarı sistemi
- 3 adet şeffaf derin dondurucu çekmecesi
- Toplam net hacim: 284 l
- Soğutucu bölmesi net hacim: 221 l
- Derin dondurucu bölmesi net hacim: 63 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
- Şok dondurma
- Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat
- Son derece sessiz

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
1772 mm x 541 mm x 545 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
1775 mm x 560 mm x 550 mm

KIL 38A40 NE
AntiBacteria “Comfort”

- LED üzerinden okunabilir elektronik ısı ayarı
- Otomatik defrost
- 4 adet yüksekliği ayarlanabilir, 1 adet yarım raf olarak kullanılabilir, toplam 5 adet emniyetli cam raf
- 2 adet teleskopik raf sistemli saydam sebzelik, ilave dışarıya çekilebilir çekmece
- Şok dondurma
- Toplam net hacim: 280 l
- Soğutucu bölmesi net hacim: 244 l
- Derin dondurucu bölmesi net hacim: 36 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 3 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 18 saat
- Son derece sessiz

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
1772 mm x 538 mm x 533 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
1775 mm x 560 mm x 550 mm

KUR 15A40
AntiBacteria, Tezgâh Altı Soğutucu

- Otomatik defrost
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir, 1 adet yarım raf olarak kullanılabilir, toplam 4 adet emniyetli cam raf
- Saydam sebzelik
- Değişken iç kapı aksesuarları, 1 adet kapaklı tereyağ gözünün de dahil olduğu şeffaf raf ve gözler
- Özel tasarım şişelik
- Güçlü iç aydınlatma
- Toplam net hacim: 141 l
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Yüksekliği ayarlanabilen ayaklar, önden ayarlanabilen arka ayaklar

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
820 mm x 598 mm x 548 mm

Dolap ölçüsü (YxGxD):
820 mm x 600 mm x 550 mm

Bosch’tan şarap zevkinizi artıracak bir ürün:
Bosch Winecooler

İdeal ısıda, ideal kutlama...

KSW 38940
Şarap Soğutucusu

- Gümüş-metalik çift izolasyonlu köşeli cam kapı
- Dijital göstergeli elektronik ısı ayarı
- Net hacim: 368 l (198 adet 0,75 l'lik şişe)
- +5°C ila +22°C arasında ısı ayarı
- Otomatik defrost
- 6 adet yüksekliği ayarlanabilir ahşap raf
- Temiz hava dolaşımı için aktif kömür filtresi
- 2 adet dijital termometre
- Halojen iç aydınlatma
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, hareketli arka ayaklar

Cihaz ölçüsü (YxGxD):
1850 mm x 600 mm x 660 mm

İdeal servis ısısını yakalayın
Bosch Winecooler'ın alt ve üst bölümündeki 2 ayrı dijital termometresiyle farklı soğukluğa ihtiyaç duyan şarap ve şampanyalarınızı aynı soğutucu içinde +5 ila +22°C arasında soğutabilirsiniz.

Tam 198 adet şişe kapasiteli
Gümüş-metalik çift izolasyonlu köşeli cam kapısıyla estetik görünüm de kazandırılan Bosch Winecooler, 1850 mm x 600 mm x 660 mm'lik boyutu sayesinde tam 198 adet şişe alıyor.

Ayarlanabilir 6 adet raf
6 adet yüksekliği ayarlanabilir ahşap rafı sayesinde farklı boyutlardaki şarap ve şampanya şişelerinizle meze kaplarınızı istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz.

Mezelerinizi de soğutur
Şarapseverlerin önem verdiği tüm ayrıntılar göz önünde tutularak tasarlanan Bosch Winecooler, sadece şarap ve şampanyalarınızı soğutmakla kalmaz, içkilerinizin yanında atıştıracağınız mezelerinizi de soğutur.

Şarap türü	İçim sıcaklığı
Büyük Bordeaux kırmızı	18°C
Cotes du Rhone kırmızı/Barolo kırmızı	17°C
Büyük Burgunder kırmızı/ Bordeaux kırmızı	16°C
Porto şarabı	15°C
Genç Burgunder kırmızı	14°C
Genç kırmızı şaraplar	12°C
Genç Beaujolais/geride çok hafif bir tat bırakan tüm beyaz şaraplar	11°C
Eski beyaz şaraplar/büyük Chardonnay	10°C
Sherry	9°C
Genç beyaz şaraplar	8°C
Beyaz şaraplar Lire/Entre-deux-Mers	7°C

Teknik Çizimler



HBL 3552



HBN 880751



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 380651



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 380651



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 370651 E



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 560551 J



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 344551 S



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 344551 S



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 330521 / HBN 330551



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 330521 / HBN 330551



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 33K551



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.
**İndüksiyonlu ocak altına bağlantı yapıldığında min. 50 mm

HBN 33K551

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 43W360



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 43W360



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 43W350



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 43W350



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 43W320



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 43W320



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 230250 E



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 230250 E



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 331E2



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBN 301E1



HSC 140651



HSC 140651

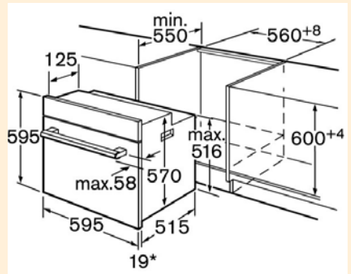

* Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HEV 43W350 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmadır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

NPD 615 C EU



*Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
**Maksimum gömme derinliği
***Eğer tezgâh altına fırın konulacaksa min. 30 mm olmalıdır.

PIF 645E01 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

PKF 675T01 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

PKE 615V01 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliği

PKF 645E01 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliği

PHL 206 EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliği

PCK 755 X EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
** Maksimum gömme derinliği

PCL 755 M EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 150 mm olmalıdır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PCL 755 F EU / PCK 755 D EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.

PGE 675K01 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.

PME 675K01 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PHG 206 H EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PHG 106 D EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmadır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PHM 106 D EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PCD 655 D EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PMD 655 D EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmalıdır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PCD 655 C EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

NGU 4155 LT



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

NGU 4151 DT



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

NMU 4151 LT



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

NGU 4051 LT

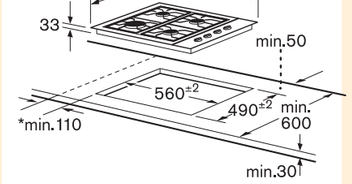

* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

NGU 4021 LT



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe
** Maksimum gömme derinliği

NMU 4021 LT



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe en az 100 mm olmadır.
** Gaz bağlantı ayarı şekildeki gibidir.

PCD 619 C EU



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe

PGE 375K03 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe

PKF 375C03

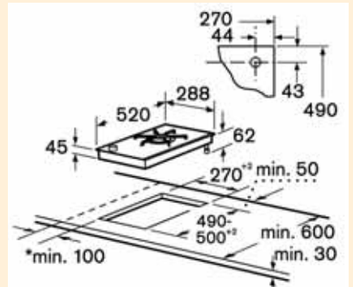

* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe

PGF 375K03 E



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe

PKU 375C03



* Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe

PKA 375C03

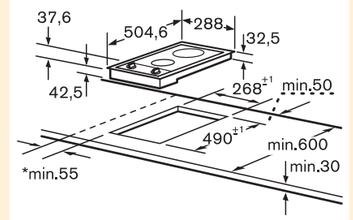

*Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe: 55 mm

PKC 345 E



*Ocak için kesilen tezgâh kenarı ile yan duvar arasındaki mesafe: 100 mm

PCD 345 D

Tüm ölçüler mm cinsindedir.

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



DIE 945 E

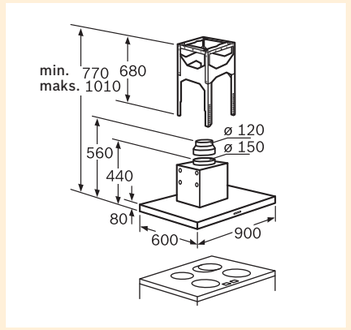

DIE 945 E



DIE 945 E



DKE 975 C



DKE 975 C



DKE 975 C



DKE 975 C

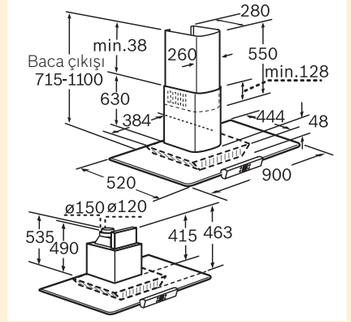

DKE 965 R



DKE 965 R



DKE 965 R

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



DKE 665 R

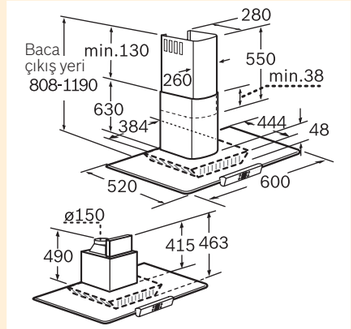

DKE 665 R

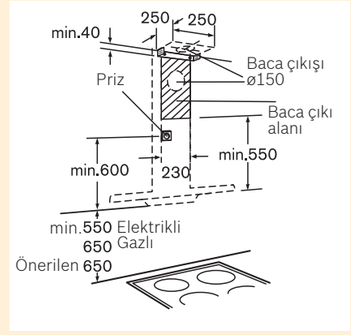

DKE 665 R



DKE 665 R



DKE 985 C



DKE 985 C



DKE 985 C

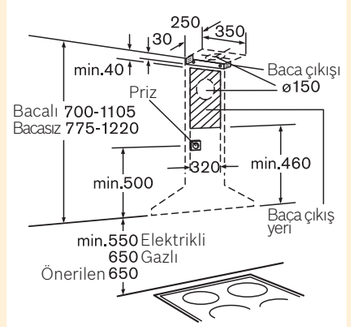

DKE 985 C

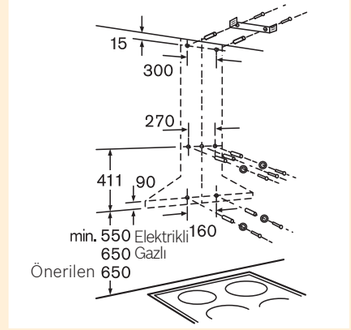

DKE 685 C



DKE 685 C

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



DWA 092450



DWA 092450



DWA 092450



DWA 092450



DWA 062450



DWA 062450



DWA 062450



DWA 062450



DKE 945 M



DKE 945 M



DKE 945 M



DKE 945 M



DKE 645 M



DKE 645 M



DKE 645 M

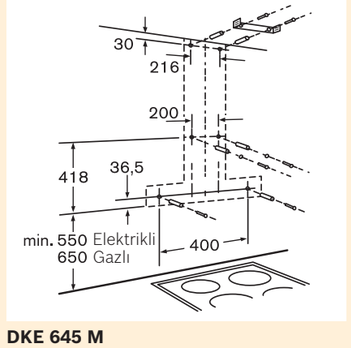

DKE 645 M



DKE 935 F



DKE 935 F



DKE 935 F



DKE 645 K



DKE 645 K

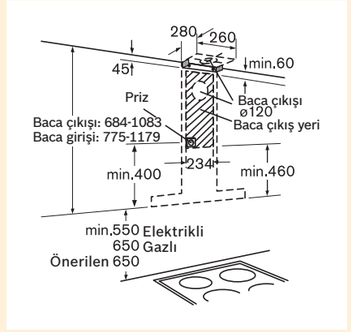

DKE 645 K

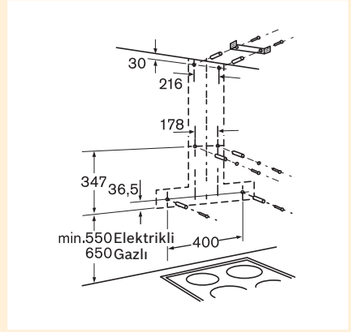

DKE 645 K

Tüm ölçüler mm cinsindedir.

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



DKE 915 A



DKE 915 A



DKE 915 A



DKE 636 A



DKE 636 A



DKE 636 A



DKE 636 A



DKE 635 F



DKE 635 F



DKE 635 F

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



DKE 905 A



DKE 905 A



DKE 905 A



DKE 905 A



DKE 636 A



DKE 636 A



DKE 636 A



DKE 636 A



DKE 925 B



DKE 925 B



DKE 925 B



DKE 625 B



DKE 625 B

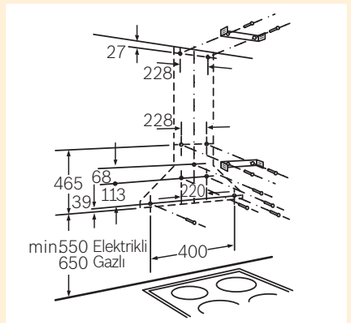

DKE 625 B



DHI 645 D



Duvar kalınlığı 175 x 175

DHI 625 H

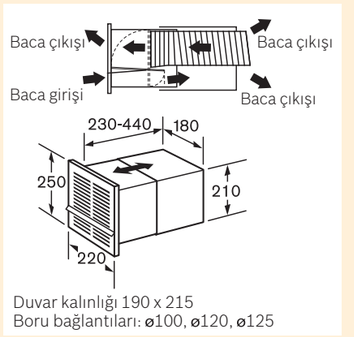

Duvar kalınlığı 190 x 215
Boru bağlantıları: ø100, ø120, ø125

DHI 625 H



DHI 625 H



DHI 625 H

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



HBC 86K751 S



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBC 86K751 S



HBC 86K751 S



*Çerçeve kalınlığı çelik ürünlerde 20 mm'dir.

HBC 86K751 S



Dolabın ön tarafında (a) 50 cm²'lik bir hava çıkışı bulunmalıdır.

HBC 86K751 S

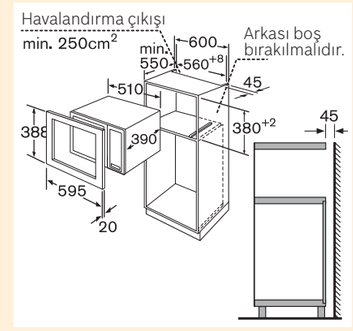

HMT 9856 EU



HMT 9856 EU



HMT 9656 EU

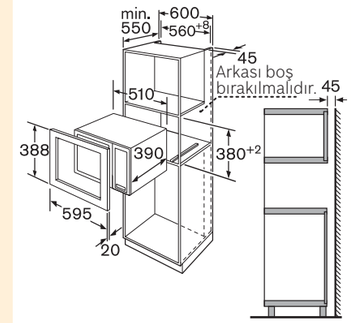

HMT 9656 EU



HMT 85G650



HMT 85G650



HMT 85M650



Genişliği 60 cm'lik dolaplarda uygulanan ölçülerdir.
*Izgaralı ürünler için geçerli ölçülerdir.

HMT 75M650



HMT 75M650

Tüm ölçüler mm cinsindedir.



**Çelik panel maks. 147 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGI 09T25 EU



**Çelik panel maks. 147 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGI 69T05 EU



**Çelik panel maks. 147 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGI 47M45 EU



**Çelik panel maks. 143 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
815 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
875 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGI 45N05 EU



**Çelik panel maks. 143 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
815 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
875 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGI 55E55 EU



**Çelik panel maks. 143 mm
* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
815 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
875 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGI 33E05 TR



* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGV 67T33 EU



* Ayarlanabilir ayaklar sayesinde cihaz yüksekliği ayarlanabilir.
810 mm ise baza yüksekliği 90-160 mm
870 mm ise baza yüksekliği 150-220 mm

SGV 43E63 EU

Çamaşır Makinesi

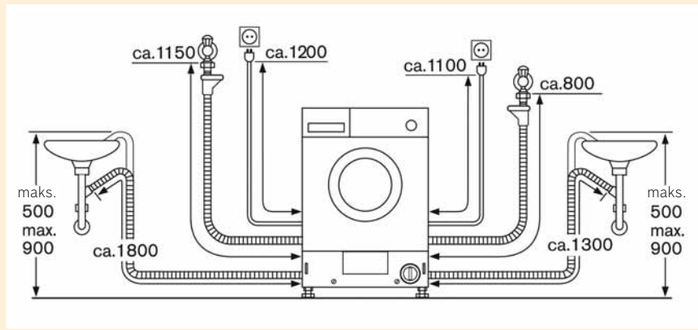

WVTI 2842 EU



WVTI 2842 EU

Tüm ölçüler mm cinsindedir.

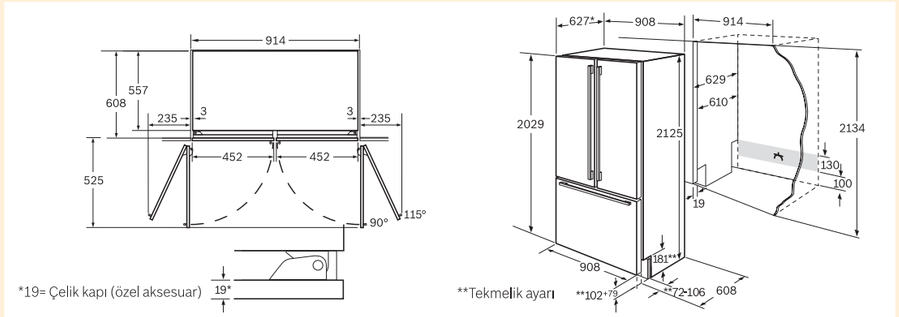

CIB 36P00



CIB 36P00

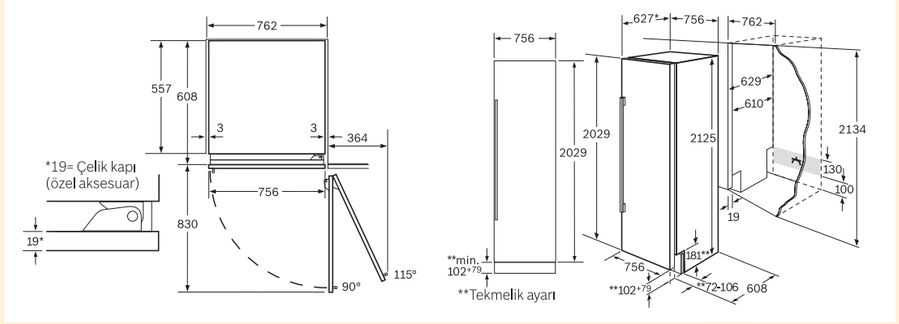

CIR 30P00

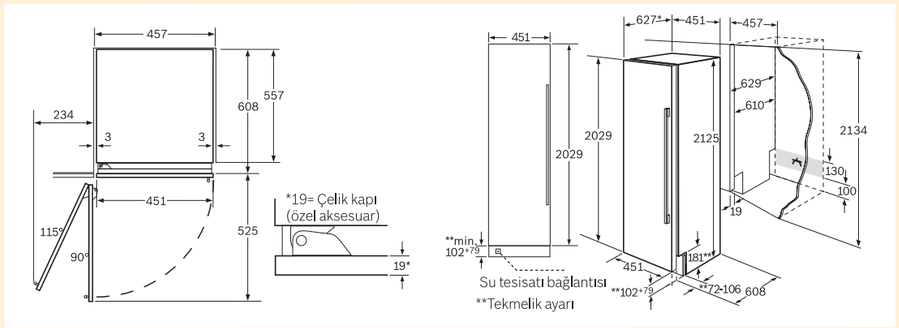

FIN 18P30

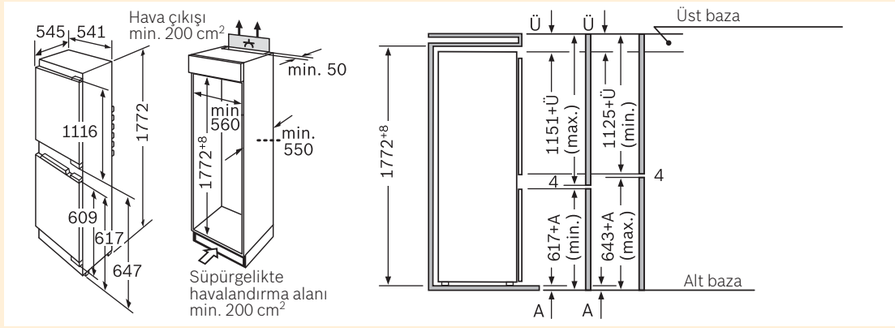

KIS 38A40 NE

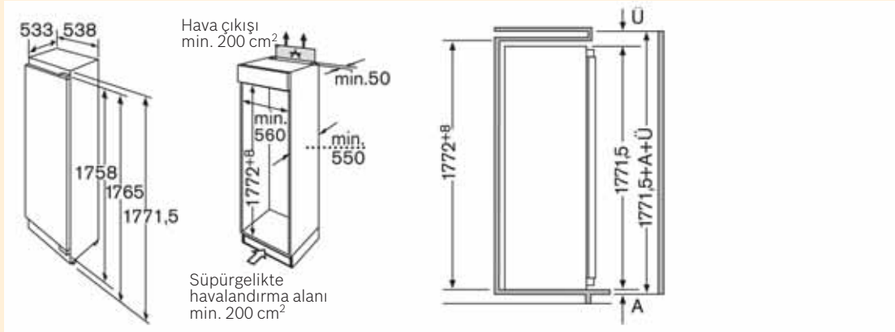

KIL 38A40 NE



KUR 15A40



Cihazın elektrik bağlantı yeri sağ ve sol yan dolap alanında olmalıdır. Hava alışverişi süpürgelikten olmalıdır.

KUR 15A40

Planlama Notlarınız İçin

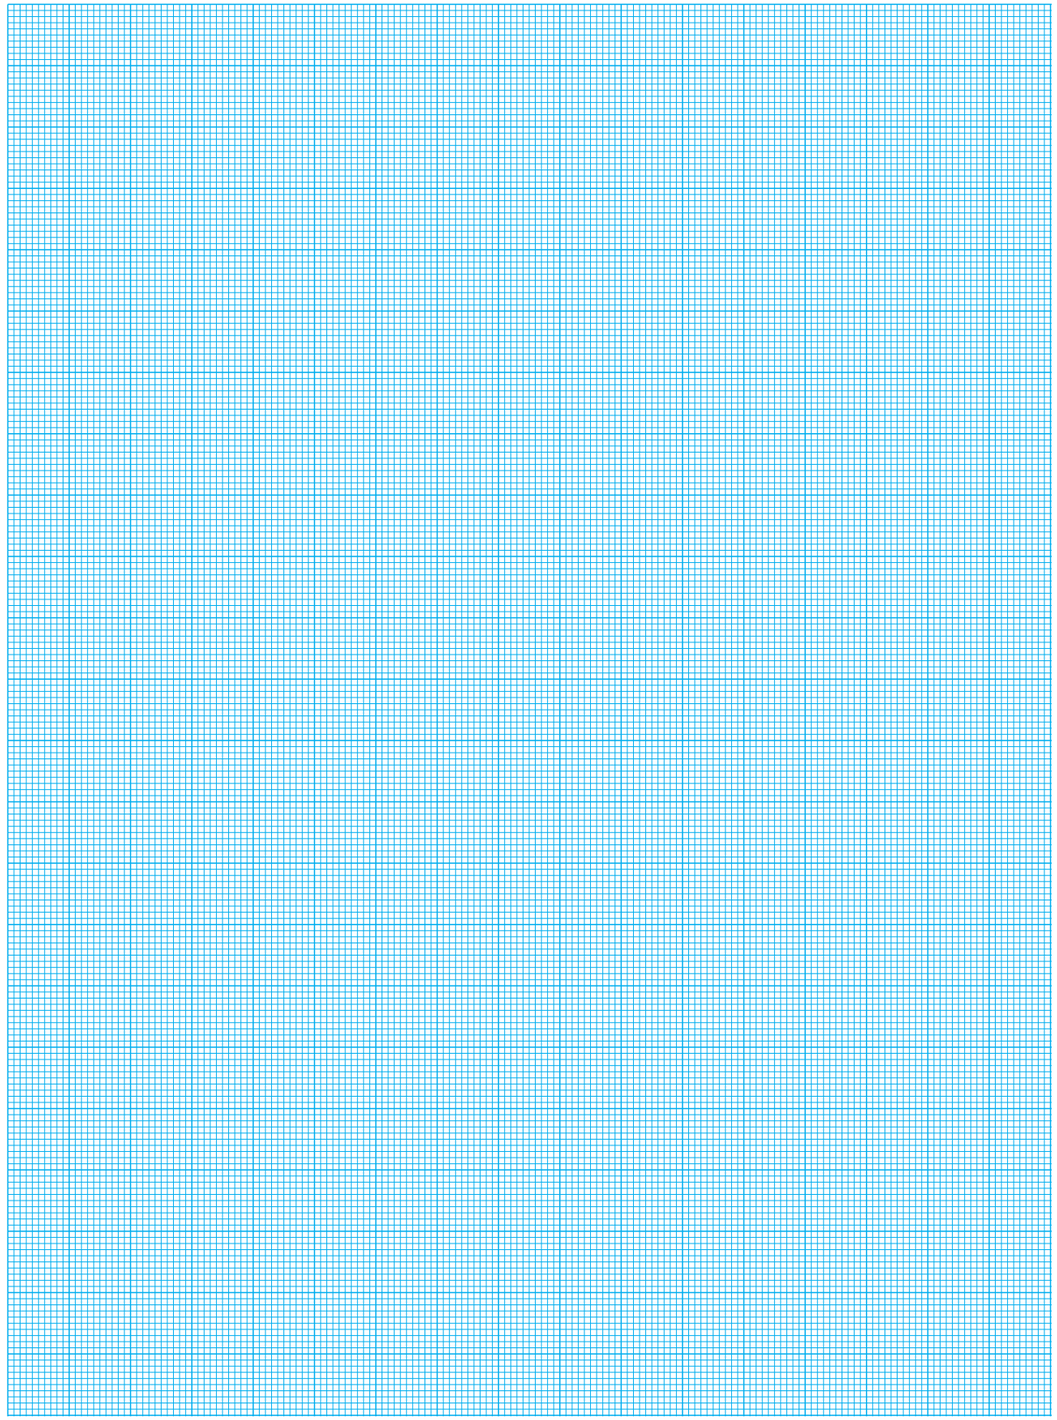

Planlama Notlarınız İçin

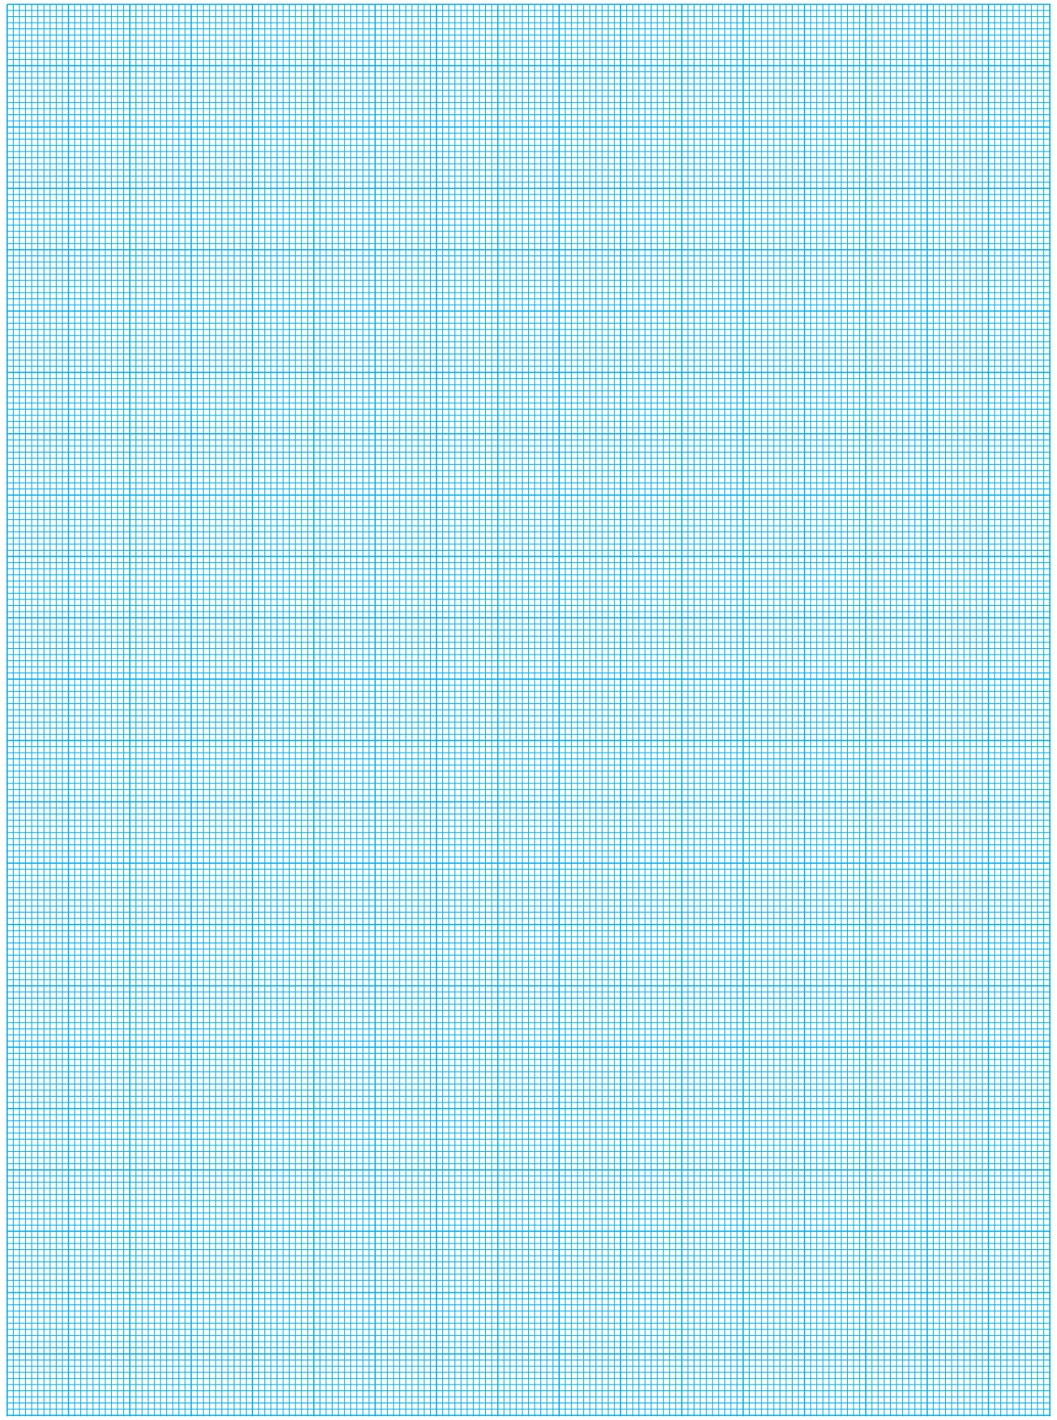

Planlama Notlarınız İçin

Planlama Notlarınız İçin